Ergänzende Produkte

Umfangreiche Auswahl an Zubehör – vielfältige Möglichkeiten, mehr Komfort.

Türdrücker

Vielfältige Möglichkeiten durch unterschiedliche Formen. Das umfangreiche Lieferprogramm wurde durch weitere Modelle ergänzt. Türdrücker und Schloss – eine Einheit die verbindet.

.....Details siehe Seiten 44-48

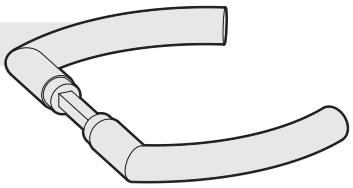

Türdrücker und Knopf ohne Funktion

Wechselgarnituren mit Türdrücker und frei drehbarem Knopf (ohne Funktion) können bei Schlössern mit Ansatzführung eingesetzt werden.

.....Details siehe Seite 47



Rahmenteile

Bei uns finden Sie für jeden Anwendungsfall eine Lösung. Rahmenteile für den Einsatz im Privat- oder Objektbereich. Die geprüften und in der Praxis bestätigten Belastungswerte haben wir in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.

..... Details siehe Seiten 49-51



Türdichtungen

Mehr Komfort durch den Einsatz von Türdichtungen. Die Funktion der Türdichtungen „SCHALL-EX®“. Das Dichtungsprofil senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür und schützt vor Lärm, Kälte und Zugluft.

.....Details siehe Seite 53



Türschließer

Türschließer bewirken das sichere und selbsttätige Schließen einer Tür und sind geeignet für 1-flügelige Anschlagtüren bis zu einer max. Flügelbreite von 1.100 mm. Die Türschließer verfügen über eine stufenlos einstellbare Feststellung von 80° bis 130° und einer stufenlos einstellbaren Schließkraft nach DIN EN 1154.

.....Details siehe Seiten 54-55

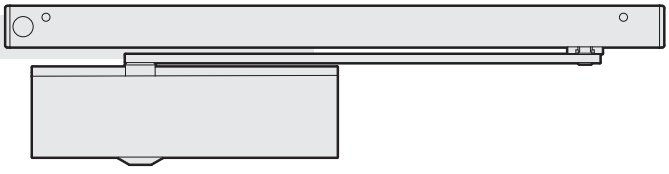

Ecktürbänder

Die Ecktürbänder mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben sind geeignet für 8–12 mm starke Glastüren bis zu einem max. Türgewicht von 80 kg. Die Ecktürbänder sind links und rechts verwendbar.

.....Details siehe Seite 57



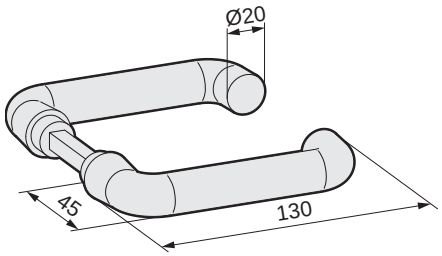

mit Ansatzführung

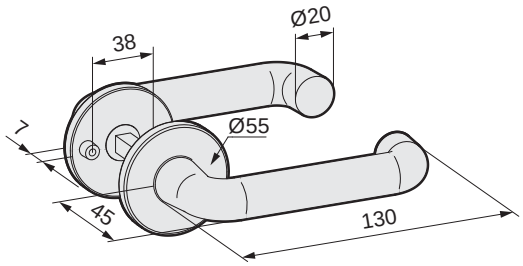

mit Drückerrosetten

Türdrücker, runde Form[1]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.100.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.200.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.416 Edelstahl V2A poliert
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

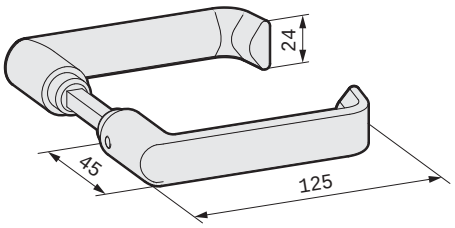

mit Ansatzführung

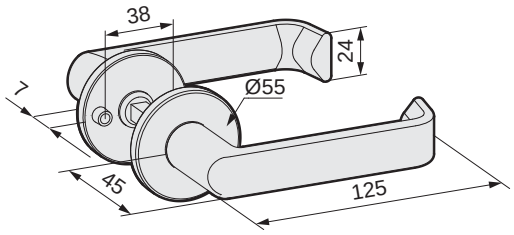

mit Drückerrosetten

Türdrücker, flachovale Form

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.104.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.204.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

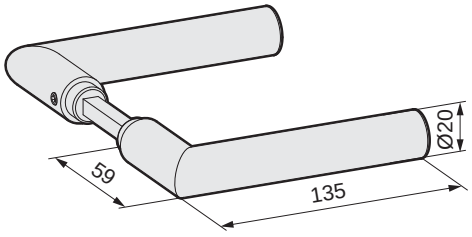

mit Ansatzführung

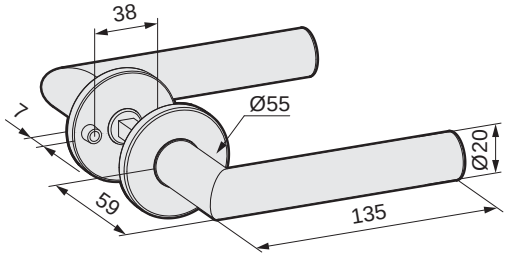

mit Drückerrosetten

Türdrücker, Gehrungsform[1]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.108.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.208.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.416 Edelstahl V2A poliert
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

[1] Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schlössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.

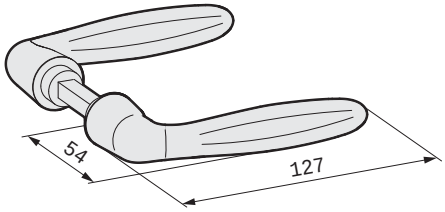

mit Ansatzführung

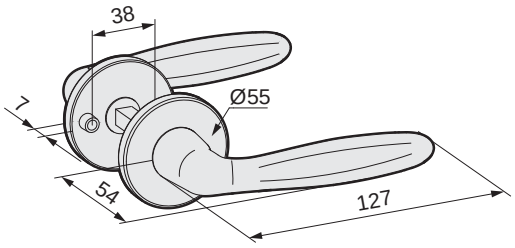

mit Drückerrosetten

Türdrücker, ballige Form

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.112.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.212.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

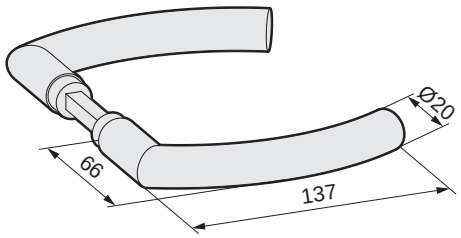

mit Ansatzführung

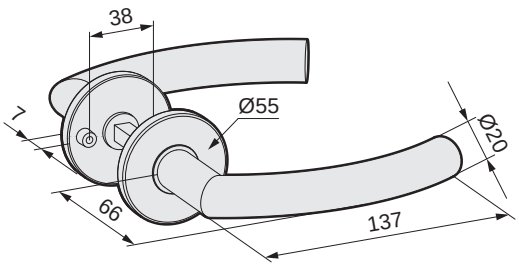

mit Drückerrosetten

Türdrücker, gebogene Form[2]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.130.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.230.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

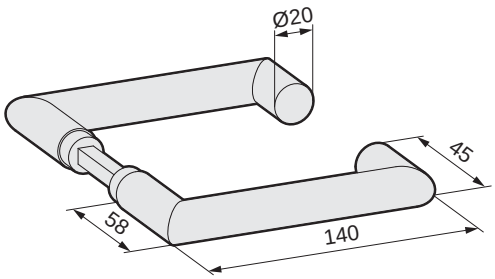

mit Ansatzführung

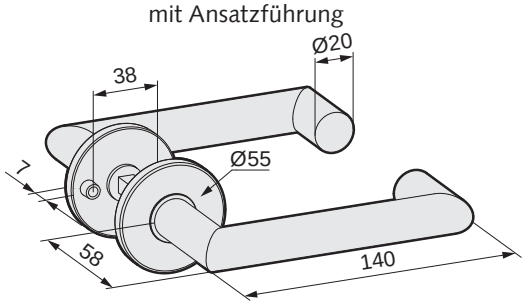

mit Drückerrosetten

Türdrücker, Rechteckform[2]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.134.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.234.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

[2] Die Türdrücker in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) können mit den Schlössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) kombiniert werden.

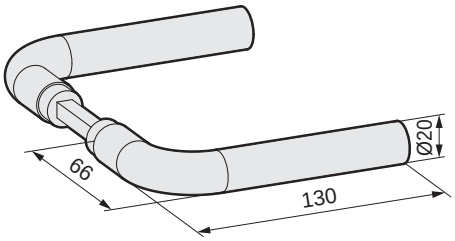

mit Ansatzführung

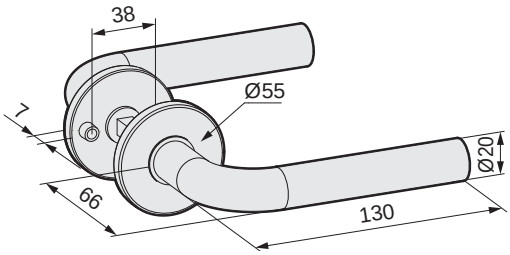

mit Drückerrosetten

Türdrücker, Stabform[2]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.138.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.238.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

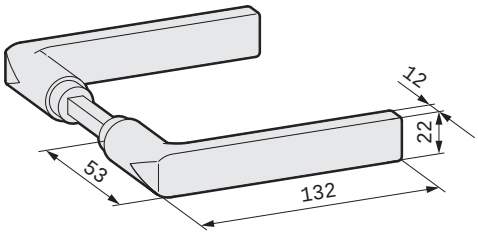

mit Ansatzführung

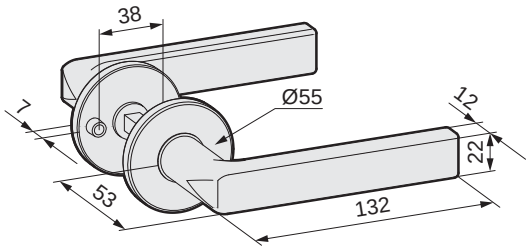

mit Drückerrosetten

Türdrücker, kantige Form[2]

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.142.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
22.242.0000.426	Klasse 3	V2A matt gebürstet

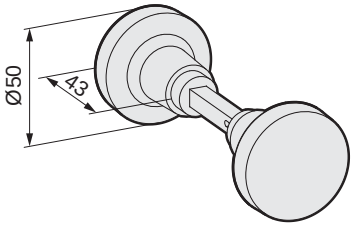

mit Ansatzführung



mit Drückerrosetten

Drehknopf

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.150.0000.---	Klasse 3

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.250.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

[2] Die Türdrücker in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) können mit den Schlössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) kombiniert werden.



mit Ansatzführung

Türdrücker, runde Form und Knopf ohne Funktion

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.154.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet



mit Ansatzführung

Türdrücker, flachovale Form und Knopf ohne Funktion

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.156.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet



mit Ansatzführung

Türdrücker, Gehrungsform und Knopf ohne Funktion

mit Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.158.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

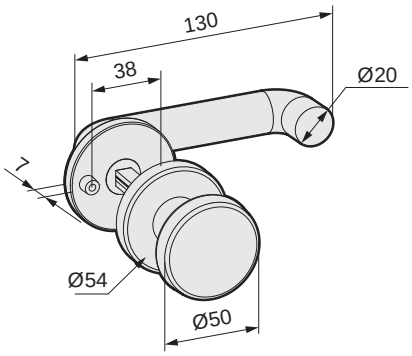

mit Drückerrosetten

Türdrücker, runde Form und feststehender Knopf

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.254.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

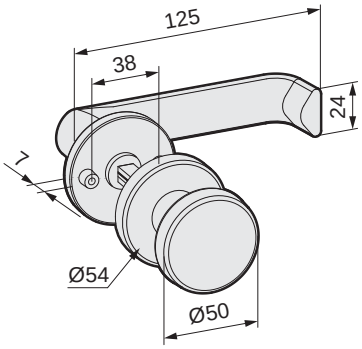

mit Drückerrosetten

Türdrücker, flachovale Form und feststehender Knopf

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.256.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

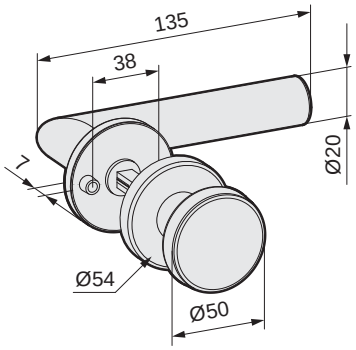

mit Drückerrosetten

Türdrücker, Gehrungsform und feststehender Knopf

mit Drückerrosetten

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
22.258.0000.---	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

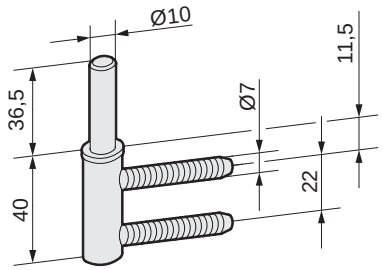

Rahmenteil für Holzzargen

- für Anschraubtasche V 3614

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.902.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminium-zargen

- zum Aufschrauben

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.904.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

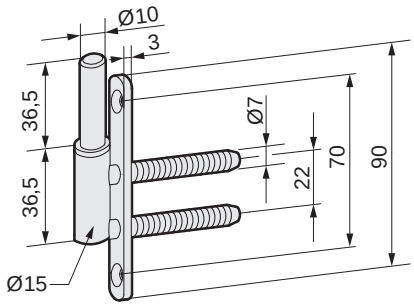

Rahmenteil für Holzzargen

- zum Aufschrauben für Anschraubtasche V 3614

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.906.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Bolzen

- zum Umrüsten von Rahmenteilen

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.912.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- für Hinterschweißtasche V 8600

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.922.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
20.924.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Holzzargen

- für Anschraubtasche V 3614

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.400.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminium-zargen

- zum Aufschrauben

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.402.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

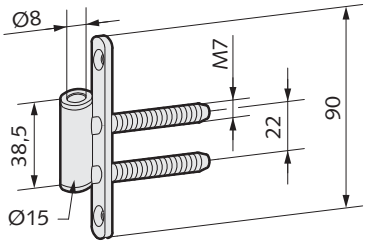

Rahmenteil für Holzzargen

- zum Aufschrauben für Anschraubtasche V 3614

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.404.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- für Hinterschweißtasche V 8600

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.420.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.422.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt



Rahmenteil für Stahlzargen

- für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.424.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Bitte hierzu die abweichende Bandbezugslinie (BBL) und Glasbearbeitung beachten.



Rahmenteil für Stahlzargen

- für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.426.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Bitte hierzu die abweichende Bandbezugslinie (BBL) und Glasbearbeitung beachten.



Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminium-zargen

- für Aufnahmeelemente VX

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
21.440.0000.010	Klasse 0	St galv. verzinkt

Bitte hierzu die abweichende Bandbezugslinie (BBL) und Glasbearbeitung beachten.

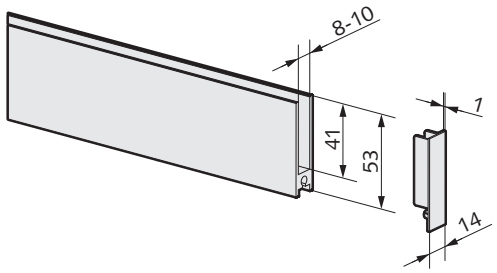

beachten Sie bitte den notwendigen Luftabzug an der Glastür

Türschiene

- 53 mm Profilhöhe
- beidseitig mit Kunststoff-Endkappen
- mit PVC-Zwischenlage
- 30 mm Glaseinstand

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.102.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 4
26.104.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 4
26.106.0400.---	8 mm	auf Maß	Klasse 4

Lieferbare Oberflächen:
---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:
Die Türschiene kann ohne PVC-Zwischenlage und mit gekürzten Kunststoff-Endkappen auch bei 10 mm Glas verwendet werden. Die Türschiene muss zusätzlich am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.
Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

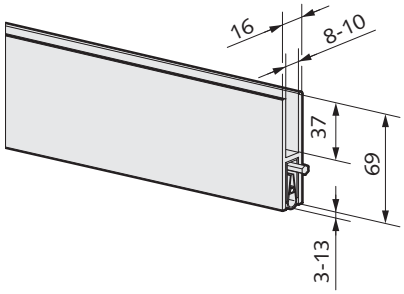

beachten Sie bitte den notwendigen Luftabzug an der Glastür

Türschiene mit automatischer Anpressdichtung

- 69 mm Profilhöhe
- mit PVC-Zwischenlage
- 30 mm Glaseinstand

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.132.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.134.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.136.0400.---	8 mm	auf Maß	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:
---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:
Die Türschiene kann ohne PVC-Zwischenlage auch bei 10 mm Glas verwendet werden. Die Türschiene muss zusätzlich am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.
Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

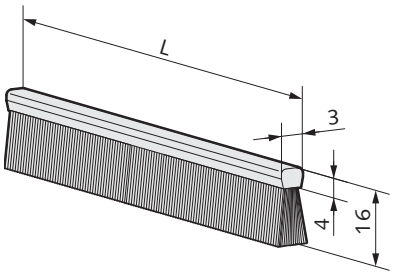

Dichtungsbürste

- für Türschiene mit 53 mm Profilhöhe
- Kunststoff natur

Art.-Nr.	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.162.0000.505	834 mm	Klasse 0
26.164.0000.505	959 mm	Klasse 0
26.166.0000.505	auf Maß	Klasse 0

Hinweis:
Bei Bestellungen auf Maß bitte die genaue Flügelbreite angeben (max. 1.200 mm).

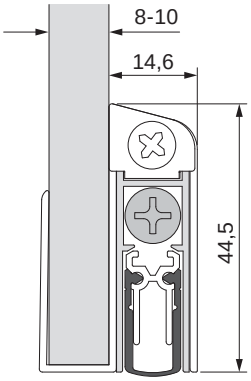

Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-8/GS-10

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.170.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.172.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.174.0400.---	8 mm	1.084 mm	Klasse 0
26.176.0900.---	10 mm	834 mm	Klasse 0
26.178.0900.---	10 mm	959 mm	Klasse 0
26.180.0900.---	10 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:
---.114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
---.139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

Hinweis:
Die Türdichtung muss am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

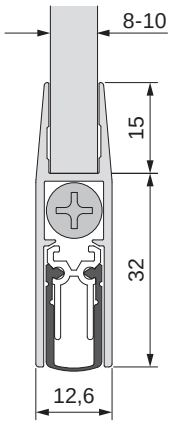

Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-H8/GS-H10

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar
- 15 mm Glaseinstand

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.182.0400.---	8 mm	834 mm	Klasse 0
26.184.0400.---	8 mm	959 mm	Klasse 0
26.186.0400.---	8 mm	1.084 mm	Klasse 0
26.188.0900.---	10 mm	834 mm	Klasse 0
26.190.0900.---	10 mm	959 mm	Klasse 0
26.192.0900.---	10 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:
---.114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
---.139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

Hinweis:
Die Türdichtung muss am Glastürblatt mit Silikon verklebt werden.

beachten Sie bitte den notwendigen Luftabzug an der Glastür

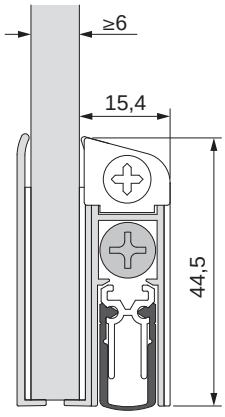

Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-A

- mit automatisch absenkbarer Türdichtung
- einseitige Auslösung
- selbstklebend
- max. 11 mm Hub
- Türdichtung max. um 125 mm kürzbar

Art.-Nr.	Glasstärke	Flügelbreite	Korrosionsschutz
26.194.0000.---	≥ 6 mm	834 mm	Klasse 0
26.196.0000.---	≥ 6 mm	959 mm	Klasse 0
26.198.0000.---	≥ 6 mm	1.084 mm	Klasse 0

Lieferbare Oberflächen:
---.114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
---.139 Al E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert

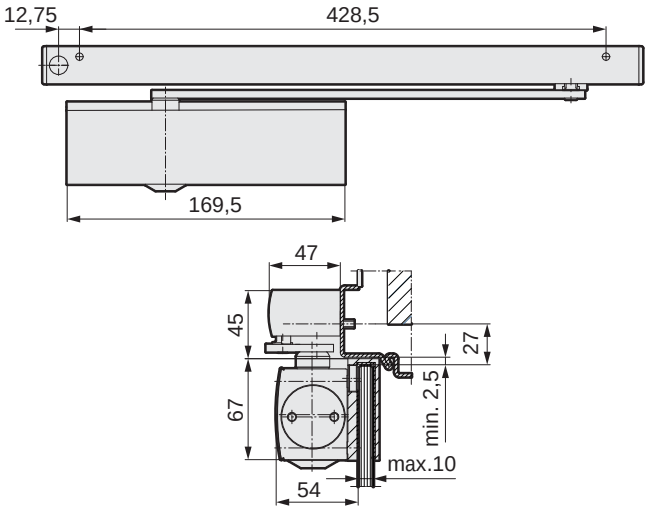

Türschließer GEZE TS 3000 V mit Glasklemmschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)
- St silberfarbig nasslackiert

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.700.0500.035	8-10 mm	Klasse 4

Hinweis:
Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 61-62 bitte beachten.

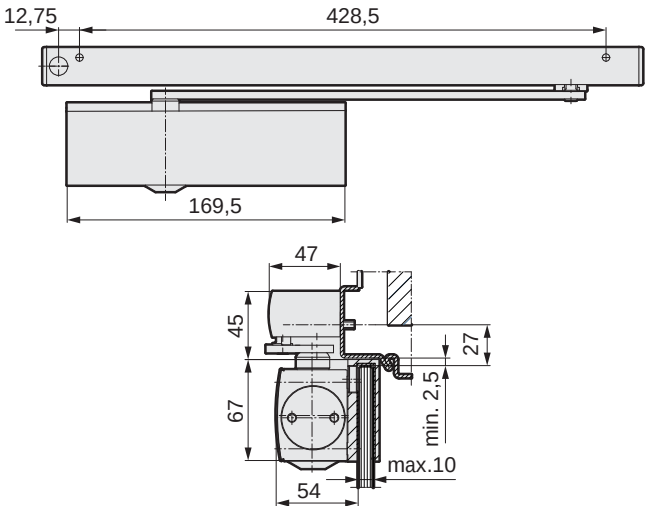

Türschließer GEZE TS 3000 RF mit Glasklemmschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- **mit mechanischer Feststelleinheit**
- **Feststellung: 80° bis 130°** (stufenlos einstellbar)
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)
- St silberfarbig nasslackiert

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.702.0500.035	8-10 mm	Klasse 4

Hinweis:
Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 61-62 bitte beachten.

Erläuterung zur Einstellung der Schließkraft/Größe

Die Schließkraft wird über die Vorspannung der Federkraft des Türschließers gesteuert. Diese lässt sich durch eine Einstellschraube stufenlos fixieren. Die Schließkraft muss passend zur Türbreite gewählt werden. Details können der Tabelle entnommen werden.

Schließkraft/Größe	Türbreite
1	bis 750 mm
2	> 750 bis 850 mm
3	> 850 bis 950 mm
4	> 950 bis 1.100 mm

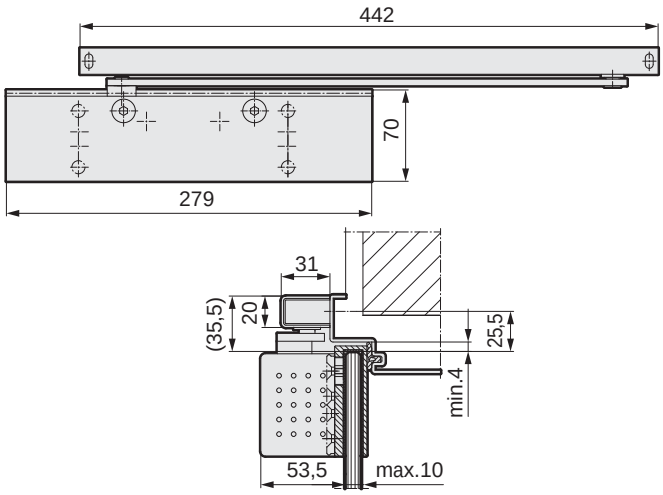

Türschließer DORMA TS 92 mit Glastürschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)
- St silberfarbig nasslackiert

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.710.0500.035	8-10 mm	Klasse 3

Hinweis:
Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 61-62 bitte beachten.

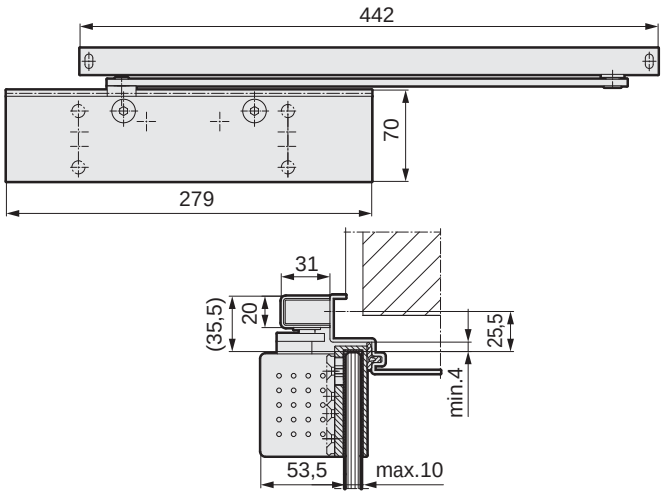

Türschließer DORMA TS 92 RF mit Glastürschuh

- obenliegender Türschließer mit Gleitschiene
- **mit mechanischer Feststelleinheit**
- **Feststellung: 80° bis 130°** (stufenlos einstellbar)
- für 1-flügelige Anschlagtüren
- max. Flügelbreite: 1.100 mm
- stufenlos einstellbare Schließkraft nach EN 1154 (Größe 1-4)
- St silberfarbig nasslackiert

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.712.0500.035	8-10 mm	Klasse 3

Hinweis:
Bei Verwendung von Türschließern empfehlen wir den Einsatz von 3 Türbändern. Details auf Seite 61-62 bitte beachten.

Erläuterung zur Einstellung der Schließkraft/Größe

Die Schließkraft wird über die Vorspannung der Federkraft des Türschließers gesteuert. Diese lässt sich durch eine Einstellschraube stufenlos fixieren. Die Schließkraft muss passend zur Türbreite gewählt werden. Details können der Tabelle entnommen werden.

Schließkraft/Größe	Türbreite
1	bis 750 mm
2	> 750 bis 850 mm
3	> 850 bis 950 mm
4	> 950 bis 1.100 mm



Türschnäpper für Bedarfsflügel

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.200.0000.114	Klasse 3	Al E6/C-0 silberf. elox.



Türschnäpper mit Rollfalle für Bedarfsflügel

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.201.0000.550	Klasse 0	Kunststoff weiß

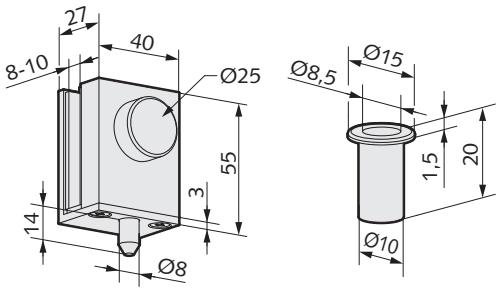

Überschub-Feststeller für Bedarfsflügel unten

- mit matt vernickelter Messing-Bodenbuchse

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.202.0400.---	8 mm	Klasse 2
26.202.0900.---	10 mm	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.174 Al glanzverchromt
---.198 Al Edelstahl-Effekt
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet



Überschub-Gegenkasten für Glasoberlicht

- für Überschub-Feststeller

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.204.0400.---	8 mm	Klasse 3
26.204.0900.---	10 mm	Klasse 3

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.174 Al glanzverchromt
---.198 Al Edelstahl-Effekt
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:
Bei Verwendung des Überschub-Gegenkastens mit dem Überschub-Feststeller muss eine Luft von mind. 10 mm gegeben sein.



Bodenbuchse mit federndem Staubverschluss

- für Rundriegel Ø 8 mm

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.206.0000.010	Klasse 2	St galv. verzinkt

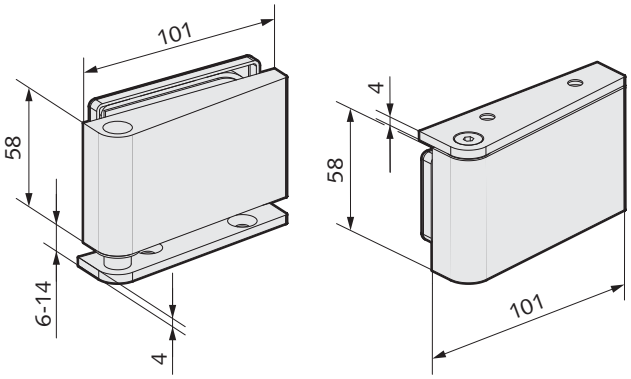

Ecktürbänder

- mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben
- geeignet bis 80 kg Türgewicht
- max. 1.100 mm Türbreite

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.300.0600.---	8-12 mm	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:

---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.137 Al E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
---.174 Al glanzverchromt
---.198 Al Edelstahl-Effekt
---.199 Al in Sonderfarbe eloxiert
---.250 Al RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
---.295 Al RAL pulverbeschichtet

Hinweis:
Die Glasbearbeitung auf Seite 63 bitte beachten.



Wandanschraubwinkel für Ecktürbänder

- geeignet bis 40 kg Türgewicht

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.301.0000.426	Klasse 4	V2A matt gebürstet



Drückerführung

- zur Montage von Türdrückern mit 16 mm Ansatzführung

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.310.0000.565	Klasse 4	Kunststoff schwarz

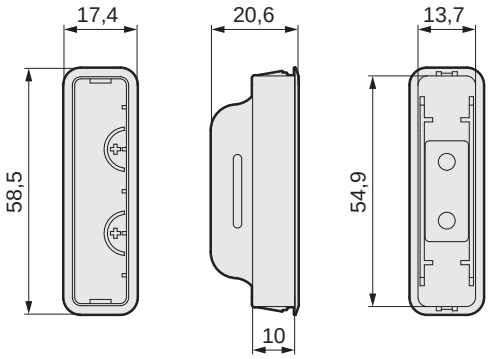

Magneteinsatz

- für Schlösser mit Magnetfalle
- zur Verwendung mit bauseitigen Schließblechen

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.320.0000.570	Klasse 4	Kunststoff grau

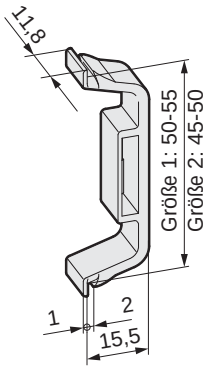

Magnetclip

- für Schlösser mit Magnetfalle

Art.-Nr.	Größe	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.330.0000.505	1	Klasse 4	Kunststoff natur
26.332.0000.505	2	Klasse 4	Kunststoff natur



Bodenfeststeller

- V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Glasstärke	Korrosionsschutz
26.400.0500.426	8-10 mm	Klasse 2

Hinweis:
Zum Feststellen der Tür ist der Auslöseknopf zu drücken. Durch Herunterdrücken des Feststellkeils wird die Tür wieder freigegeben.



Türpuffer

- mit schwarzem Gummipuffer
- geeignet bis 50 kg Türgewicht

Art.-Nr.	Korrosionsschutz
06.400.0000.---	Klasse 2

Lieferbare Oberflächen:
---.112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
---.426 Edelstahl V2A matt gebürstet

Hinweis:
Der Türpuffer sollte mit dem größtmöglichen Abstand zur Bandseite auf den Boden geschraubt werden.

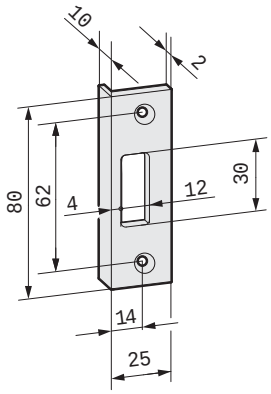

Schließblech

Art.-Nr.	Korrosionsschutz	Material/Oberfläche
26.404.0000.426	Klasse 4	V2A matt gebürstet



Profilzylinder

- nach DIN 18252 / EN 1303
- mit 3 Schlüsseln
- 63 mm Länge (31,5/31,5 mm)

Art.-Nr.	Schließung	Korrosionsschutz
01.901.3131.325	verschiedenschließend	Klasse 3
01.903.3131.325	gleichschließend	Klasse 3



Profil-Knaufzylinder

- nach DIN 18252 / EN 1303
- mit Drehknauf (Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert)
- mit 3 Schlüsseln
- 63 mm Länge (31,5/31,5 mm)
- Ms matt vernickelt

Art.-Nr.	Schließung	Korrosionsschutz
01.913.3131.325	verschiedenschließend	Klasse 3
01.914.3131.325	gleichschließend	Klasse 3

Gleichschließende Profilzylinder = mehrere Zylinder mit gleichem Schlüssel schließbar.

Farbfächer

- Aluminium:
  - E4/C-0 silberfarbig eloxiert ---.112
  - E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert ---.137
  - glanzverchromt ---.174
  - Edelstahl-Effekt ---.198
- Edelstahl:
  - V2A poliert ---.416
  - V2A matt gebürstet ---.426

Art.-Nr.
99.110.0000.999

Hinweis:
Der Farbfächer dient als unverbindliches Ansichtsmuster. Drucktechnisch bedingt kann die Oberflächendarstellung vom Original abweichen.

abweichende Glasbearbeitungen

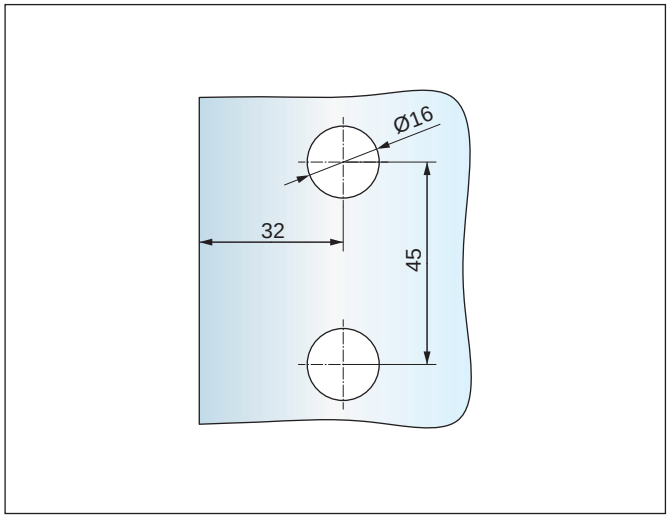

GK-Gegenkasten, klein (STUDIO OLIS / STUDIO ALEA)
Art.-Nr. 20.257.0500.---

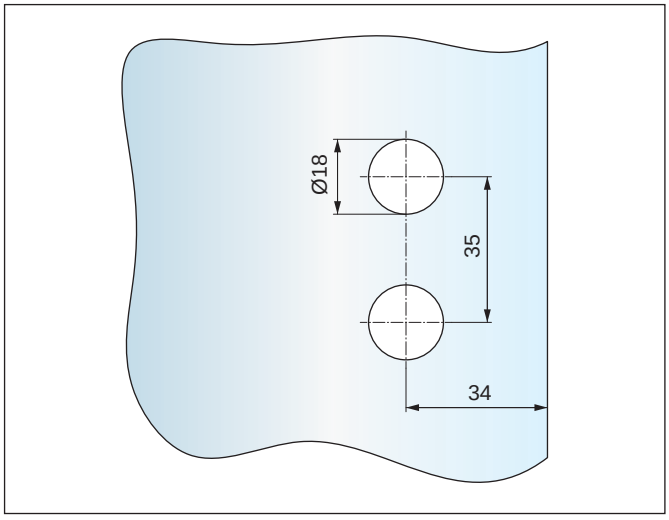

GK-Gegenkasten, klein (STUDIO VENA)
Art.-Nr. 20.844.0500.---

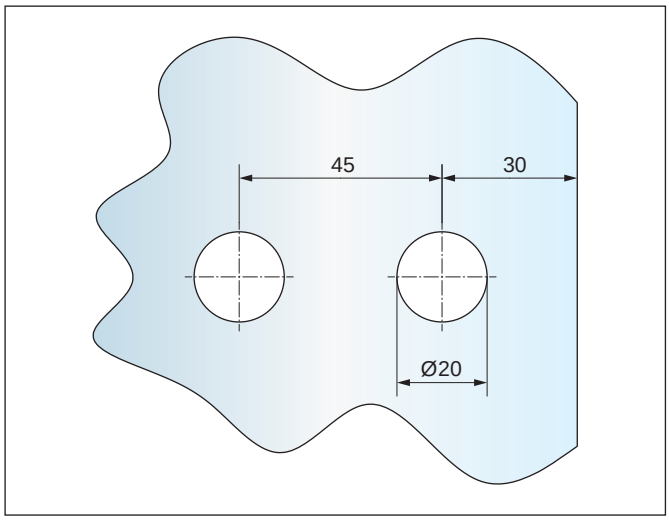

Türband zum Aufschrauben
Art.-Nr. 20.312.0500.--- und 20.712.0500.---

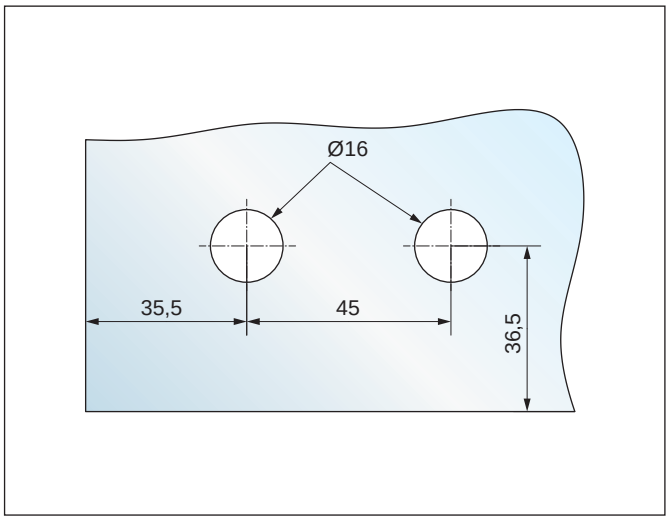

Ecktürband
Art.-Nr. 26.300.0600.---

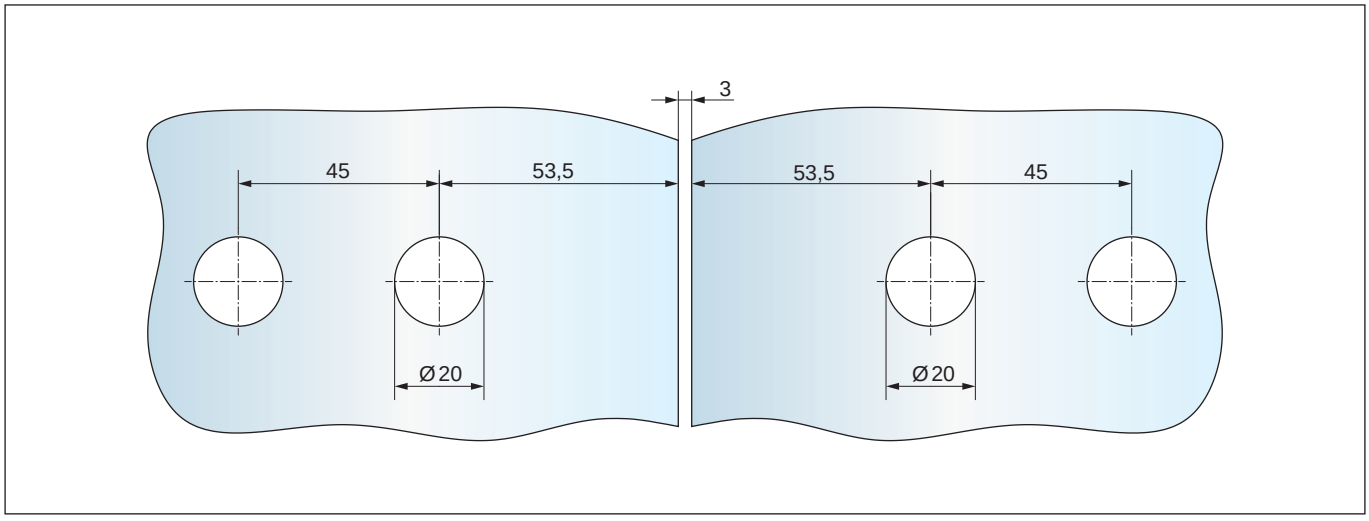

Türband, Glas-Glas
Art.-Nr. 20.318.0500.--- und 20.718.0500.---

Türgewichte

Wählen Sie die richtige Kombination!

Faktoren für die mögliche Belastung
Die Belastung eines Türbandes setzt sich nicht nur aus dem Türgewicht, sondern aus verschiedenen Faktoren zusammen. Hierbei sind unter anderem die folgenden Punkte zu beachten:

- Einbauort
- Öffnungsfrequenz
- Türmaße
- Anordnung der Türbänder
- Türstopper
- Türschließer
- Falztiefe
- Kugellager

Privater Wohnbereich: Serie V
Im privaten Wohnbereich, bei einer normalen Frequentierung, haben sich die Türbänder mit Rahmenteilen in Verbindung mit den Aufnahmeelementen „Serie V“ bewährt.

Gewerblicher Bereich: Serien VN und VX
Im gewerblich-öffentlichen Bereich, mit hoher Frequentierung, haben sich die Türbänder mit Rahmenteilen in Verbindung mit den Aufnahmeelementen der „Serie VN“ und der „Serie VX“ bewährt. Zu diesem Bereich zählen öffentliche Verwaltungs- und Bürogebäude, Arztpraxen, Banken, Restaurants usw.

Die geprüften und in der Praxis bestätigten Türgewichte entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Türbänder mit Kugellager bewirken einen leichteren Lauf der Tür, aber keine Erhöhung der Türgewichte.

Eine dauerhafte und einwandfreie Funktion der Tür ist nur durch eine lotrechte und fachgerechte Montage gewährleistet.

Türband STUDIO	Rahmenteile STUDIO		Aufnahmeelement	Türgewicht max. bei Falztiefe	
	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	24 mm	26-45 mm
Art.-Nr. 20.300.0500.--- bis 20.308.0902.---  oder  Art.-Nr. 20.700.0500.--- bis 20.708.0902.---		**20.902.0000.010**	V 3614	45 kg	42 kg
		20.904.0000.010	–	45 kg	42 kg
		**20.906.0000.010**	V 3614	47 kg	47 kg
		20.922.0000.010	V 8600	45 kg	42 kg
		**20.924.0000.010**	V 8600	47 kg	47 kg

Darstellung STUDIO

Darstellung OBJEKT

Türband OBJEKT	Rahmenteile OBJEKT Abbildung	Art.-Nr.	Aufnahmeelement Bezeichnung	Türgewicht max. bei Falztiefe 24 mm	26-45 mm
Art.-Nr. 21.300.0500.--- bis 21.310.0520.---  oder  Art.-Nr. 21.900.0500.--- bis 21.910.0520.--- oder  Art.-Nr. 20.880.0500.--- bis 20.890.0520.---		**21.400.0000.010**	V 3614	45 kg	42 kg
		**21.402.0000.010**	–	45 kg	42 kg
		**21.404.0000.010**	V 3614	47 kg	47 kg
		21.420.0000.010	V 8600	45 kg	42 kg
		21.422.0000.010	V 8600	47 kg	47 kg
		21.424.0000.010	VN 7608/120 3D	60 kg	48 kg
		bitte abweichende Bandbezugslinie (BBL) / abweichende Bandbohrungen beachten			
		21.426.0000.010	VN 7608/160 3D	60 kg	48 kg
		bitte abweichende Bandbezugslinie (BBL) / abweichende Bandbohrungen beachten			
		21.440.0000.010	VX 7501 3D VX 7502 3D VX 7521 3D VX 7611 3D	60 kg	48 kg
		bitte abweichende Bandbezugslinie (BBL) / abweichende Bandbohrungen beachten			

Werkstoffe und Oberflächen

Stahl

010 = galvanisch verzinkt
035 = silberfarbig nasslackiert

Aluminium

Eloxal nach EURAS-Standard-Farbfächer
und Standardfarben (Tauchfärbung):
112 = E4/C-0 silberfarbig eloxiert
114 = E6/C-0 silberfarbig eloxiert
137 = E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
139 = E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
174 = glanzverchromt
198 = Edelstahl-Effekt
199 = in Sonderfarbe eloxiert

Pulverbeschichtung (30% Glanzgrad):
250 = RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
295 = RAL pulverbeschichtet

Messing

325 = matt vernickelt

Edelstahl

416 = V2A poliert
426 = V2A matt gebürstet

Kunststoff

505 = natur
550 = weiß
565 = schwarz
570 = grau

Vorbehandlung

E4 = geschliffen und gebürstet
E6 = chemisch gebeizt

Aluminium

E4/C-0 silberfarbig eloxiert (---.112)

E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert (---.137)

glanzverchromt (---.174)

Edelstahl-Effekt (---.198)

Edelstahl

V2A poliert (---.416)

V2A matt gebürstet (---.426)

Hinweis von GLASundBESCHLAG.de:

Die Farbe E4/C-31 edelstahlfarbig (Edelstahloptik) wirkt dunkler als Edelstahl bzw, Edelstahloptik. Daher raten wir bei Möglichkeit und Verfügbarkeit WSS Glasbeschläge in Edelstahl-Effekt zu nutzen. Passend dazu wählen Sie bestenfalls Türdrücker aus Edelstahl (V2A matt gebürstet).

Hinweise

Die Auswahl der lieferbaren Werkstoffe und Oberflächen kann für die einzelnen Produkte unterschiedlich sein.

Die Farbmuster dienen lediglich der Orientierung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Durch unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungen kann es zu geringen Farbunterschieden kommen.

Bei Artikeln, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden, kann es gegenüber den Abbildungen zu geringen Maßunterschieden kommen.

Weitere Oberflächen sind möglich. Bei Bedarf bitten wir um Abstimmung mit unserem Haus.

Dieser Herstellerkatalog wurde redaktionell durch die GLASundBESCHLAG.de GmbH ergänzend / hinweisend überbeitet.
Wichtige Detailinformationen haben wir dabei farblich markiert.

Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56 / 17-0
Fax: +49 (0) 20 56 / 51 42

wss@wss.de
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484
Steuer-Nr.: 13957280071

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler oder andere technische Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich welcher Art, können aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.

kat_K0200595_STUDIO_Beschlaege_DE • © 1/2019 • Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG