

Technische Dokumentation | Technical documentation



SF 740 PREMIUM Wandmontage | Wall fixing

Schiebetürsystem mit
Dämpfungs- &
Einzugsfunktion
Sliding door system with
damping & self-closing
function



Technische Daten

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. beidseitiger Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm)
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung (+3/-3 mm)
- Türflügel einfach zum Einhängen
- max. Laufschienelänge: 2900 mm (mit Kontaktstellen)
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlapp. Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffbl. (150 mm) inkl. Montageschabl.
- wandseitig in Glasaufnahmeprofil (Verstellmöglichk.: -10 mm)
- wandseitig ohne Glasaufnahmeprofil (auf Kundenwunsch)
- max. Türgewicht: 50 kg
- max. Türbreite: individuell je Einbausituation
- min. Türbreite: 400 mm (8/10 mm)
- Verhältnis Höhe zu Breite der Schiebetüren: max. 5:1
- Glasstärke: 8/10 mm
- Grundmaterial: Aluminium (korrosionsbeständig)

System-Standardoberflächen

- verchromt (LM gegläntzt)
- silber EV1 (LM eloxiert)
- RAL Sonderfarbe

Technical data

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both sides
- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment (+3/-3 mm)
- easy to hang the door
- max. sliding frame length: 2900 mm (with contact pods)
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar (150 mm) incl. mounting instruc.
- sidewall with glass support profile (Adjustability: -10 mm)
- sidewall without glass support profile (on demand)
- max. door weight: 50 kg
- max. door width: individual each installation situation
- min. door width: 400 mm (8/10 mm)
- ratio of height to width of sliding doors max: 5:1
- glass thickness: 8/10 mm
- basic material: aluminium (corrosion resistant)


System-standard surfaces

- pol. chrome (Alu visuell effect pol. chrome)
- silver EV1 (Alu anodised)
- RAL special coated colour




6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
* long life product *

Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 300(ü)
Nischenkabine
1 Schiebetür mit Fixteil

Niche cubicle
1 sliding door with fixed panel

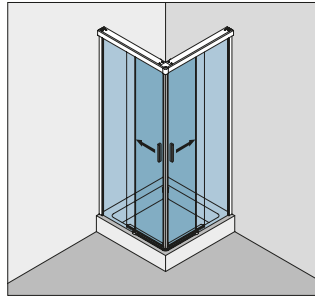


Typ(e) 320(ü)
Eckkabine,
2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen

Corner cubicle,
2 sliding doors 90° with 2 fixed panels

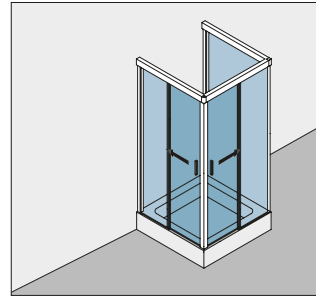


Typ(e) 323(ü)
U-Kabine,
2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

U-shaped cubicle,
2 sliding doors 90° with 2 fixed panels, 1 side panel 90°

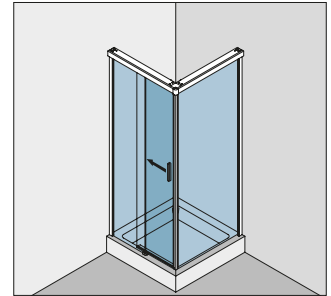


Typ(e) 330(ü)
Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle,
1 sliding door with fixed panel,
1 side panel 90°

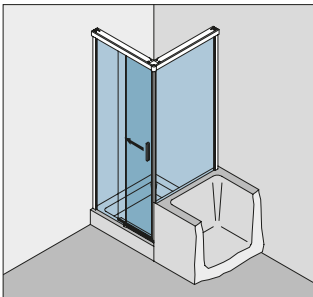


Typ(e) 331(ü)
Eckkabine an Badewanne,
1 Schiebetür mit Fixteil,
1 verkürzte Seitenwand 90°

Corner cubicle on bathtub,
1 sliding door with fixed panel,
1 shortened side panel 90°

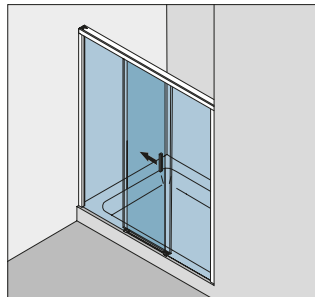


Typ(e) 370(ü)
Nischenkabine,
1 Schiebetür mit 2 Fixteilen

Niche cubicle,
1 sliding door with 2 fixed panels

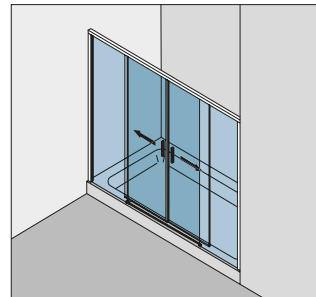


Typ(e) 375(ü)DT
Nischenkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen

Niche cubicle,
2 sliding doors with 2 fixed panels




Typ(e) 375(ü)BW
Nischenkabine auf Badewanne,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen

Niche cubicle on bathtub,
2 sliding doors with 2 fixed panels

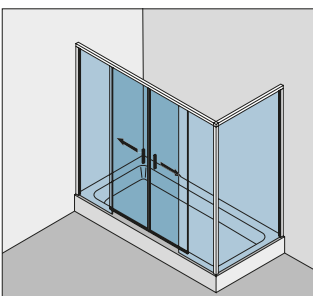

Typ(e) 380(ü)DT
Eckkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle,
2 sliding doors with 2 fixed panels,
1 side panel 90°

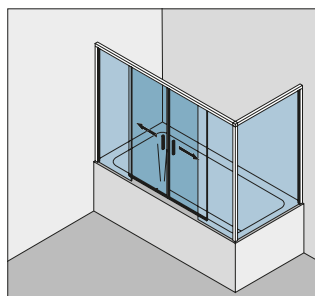


Typ(e) 380(ü)BW
Eckkabine auf Badewanne,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle on bathtub,
2 sliding doors with 2 fixed panels,
1 side panel 90°







Typ(e) 300(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

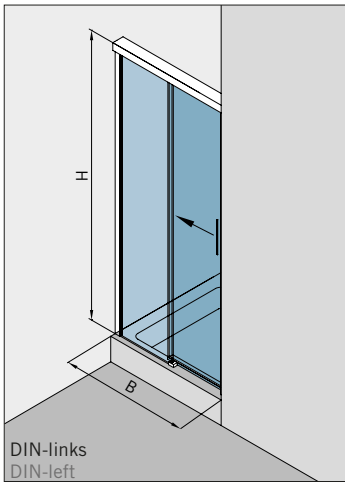


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 1 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 2 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 2 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 1 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction |
| 75.086 (75.087) 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass |
| 74.025 (74.026) 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.235 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

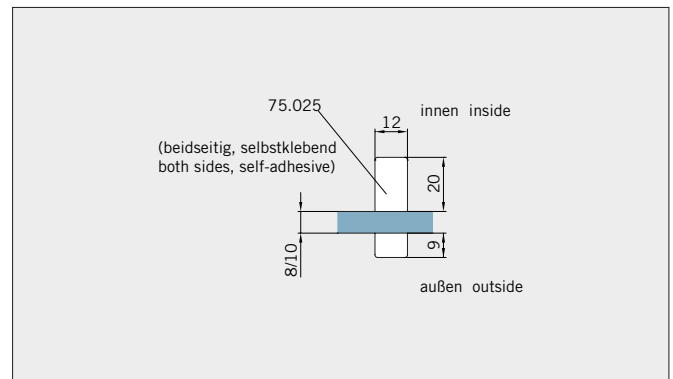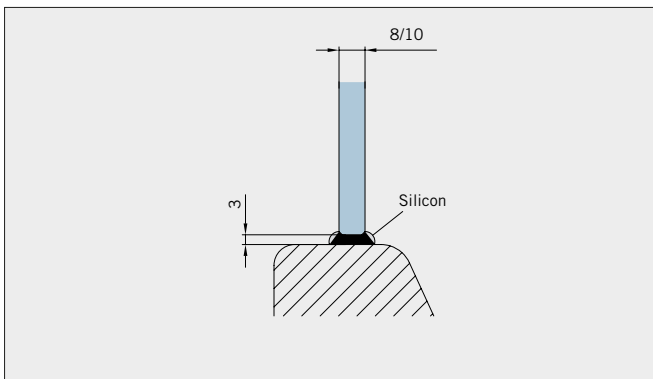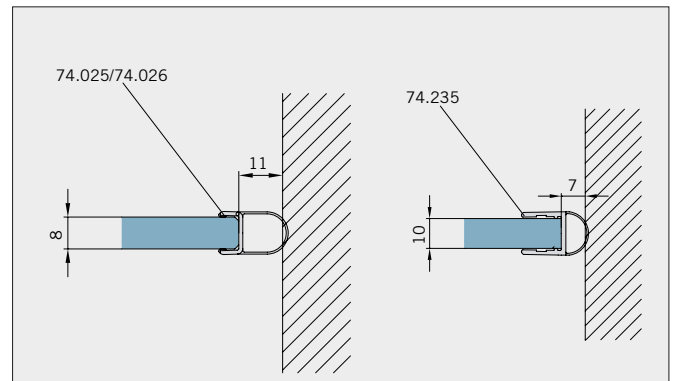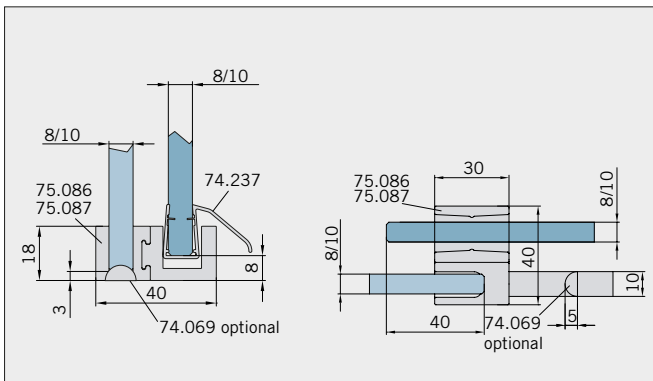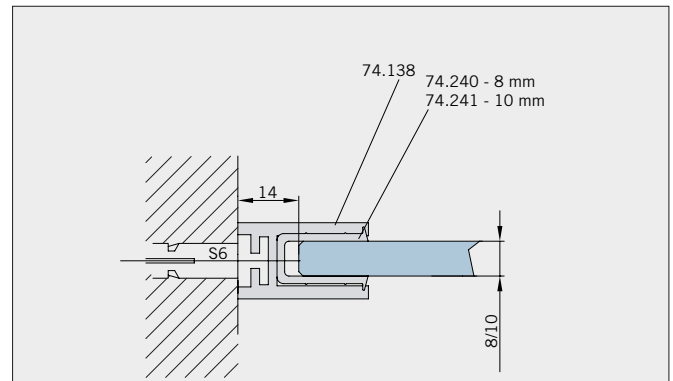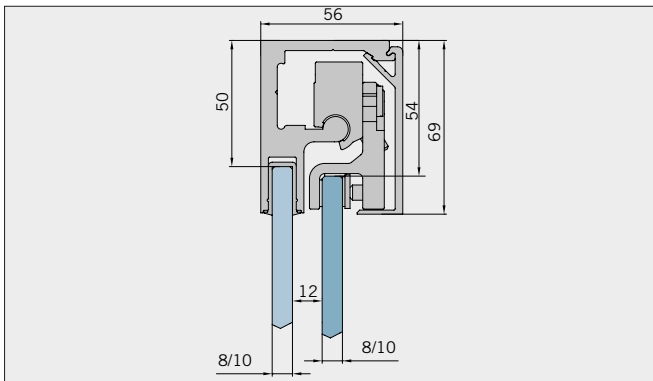


Typ(e) 300(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

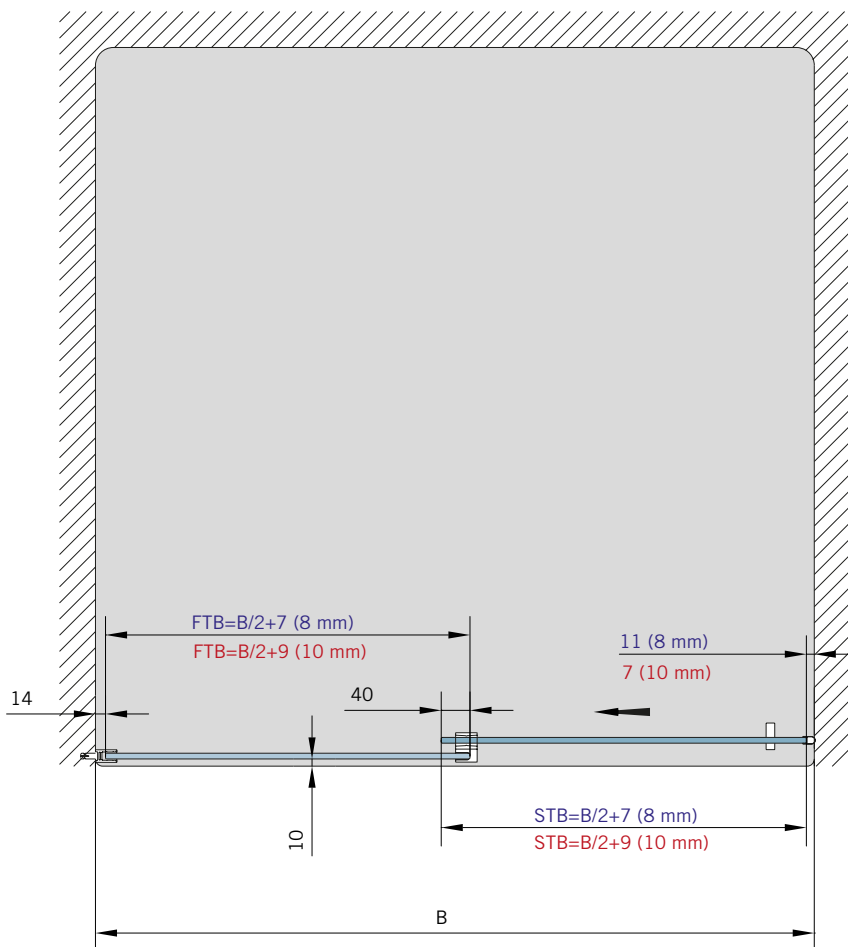


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

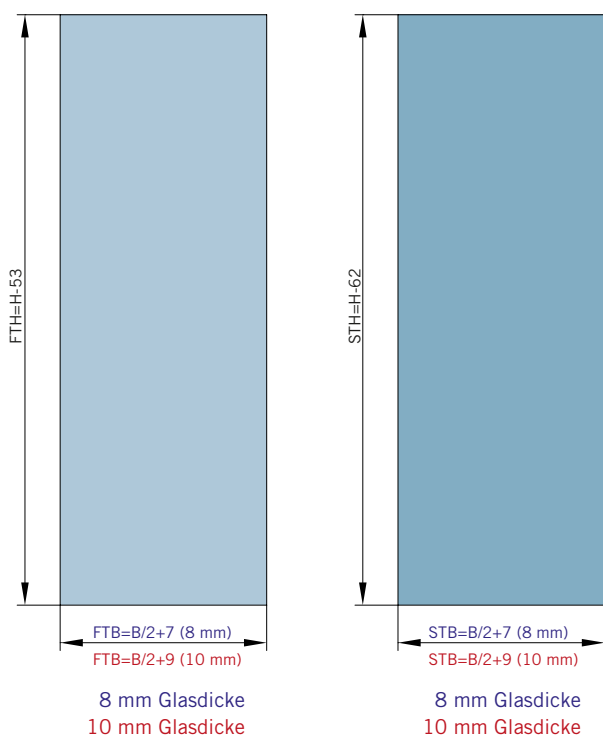







Typ(e) 320(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
750 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überbreiten nur mögl. mit Deckenstütze | Oversize width only with roof support
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

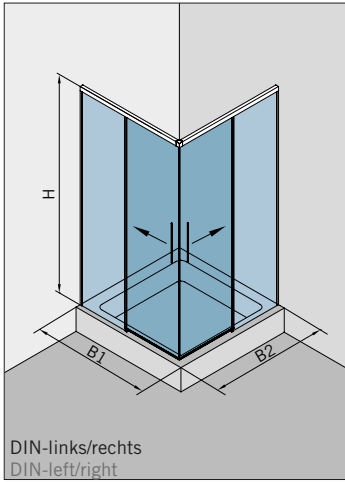


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.052 (74.053) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.231 1 (St. pce) | Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

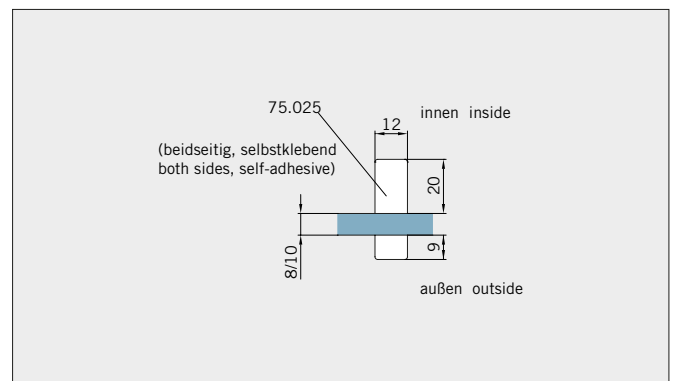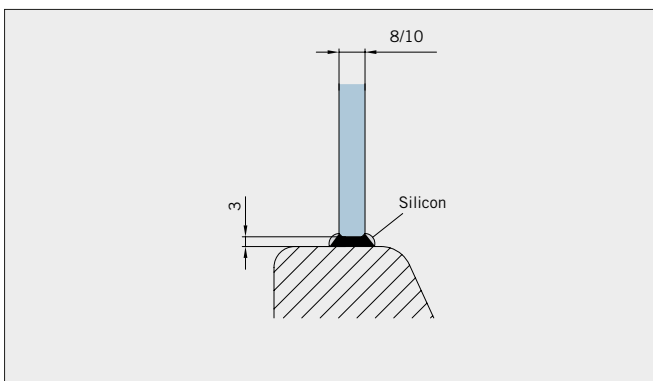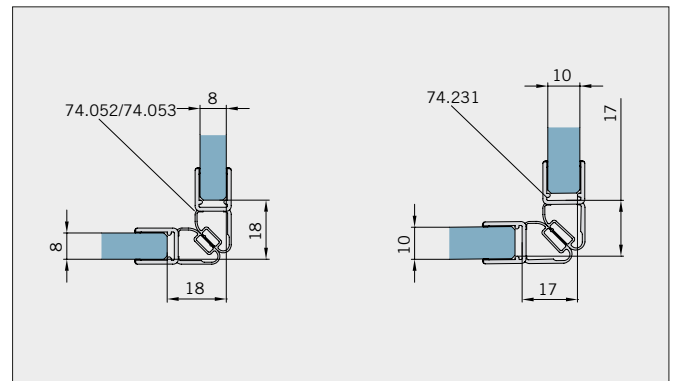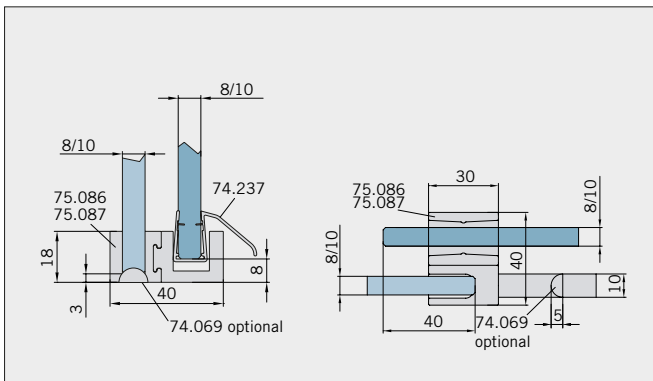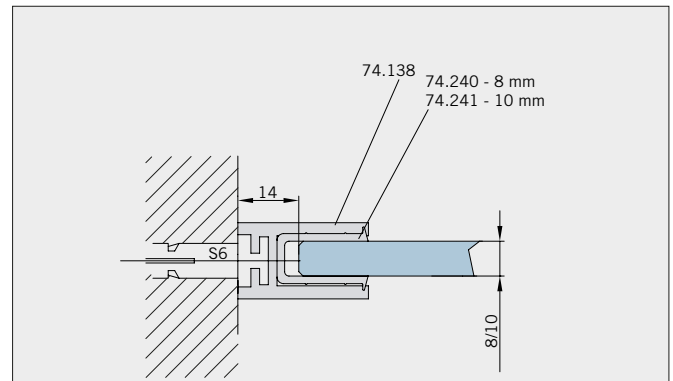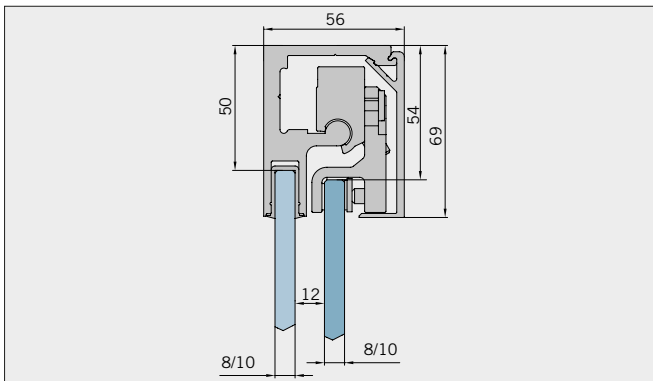


Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links/rechts
 Top view / For showers with shower tray / DIN-left/right

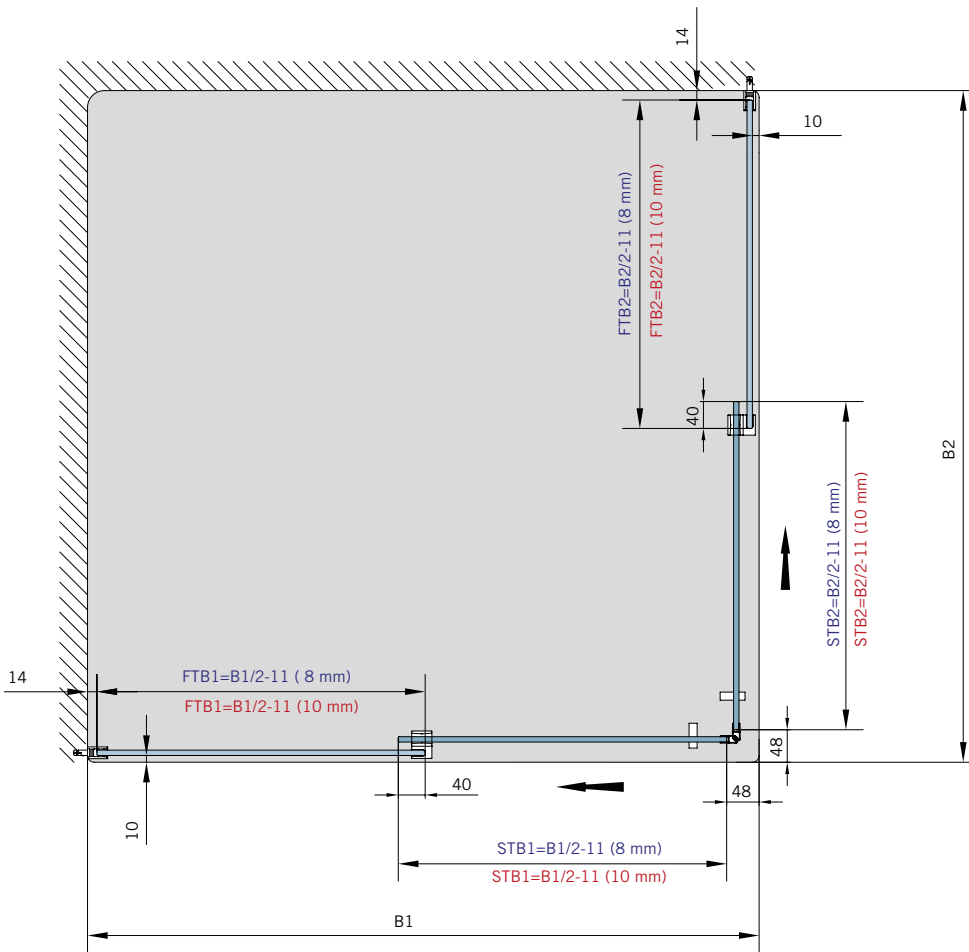


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links/rechts
 Glass preparation / view from outside / For showers with shower tray / DIN-left/right

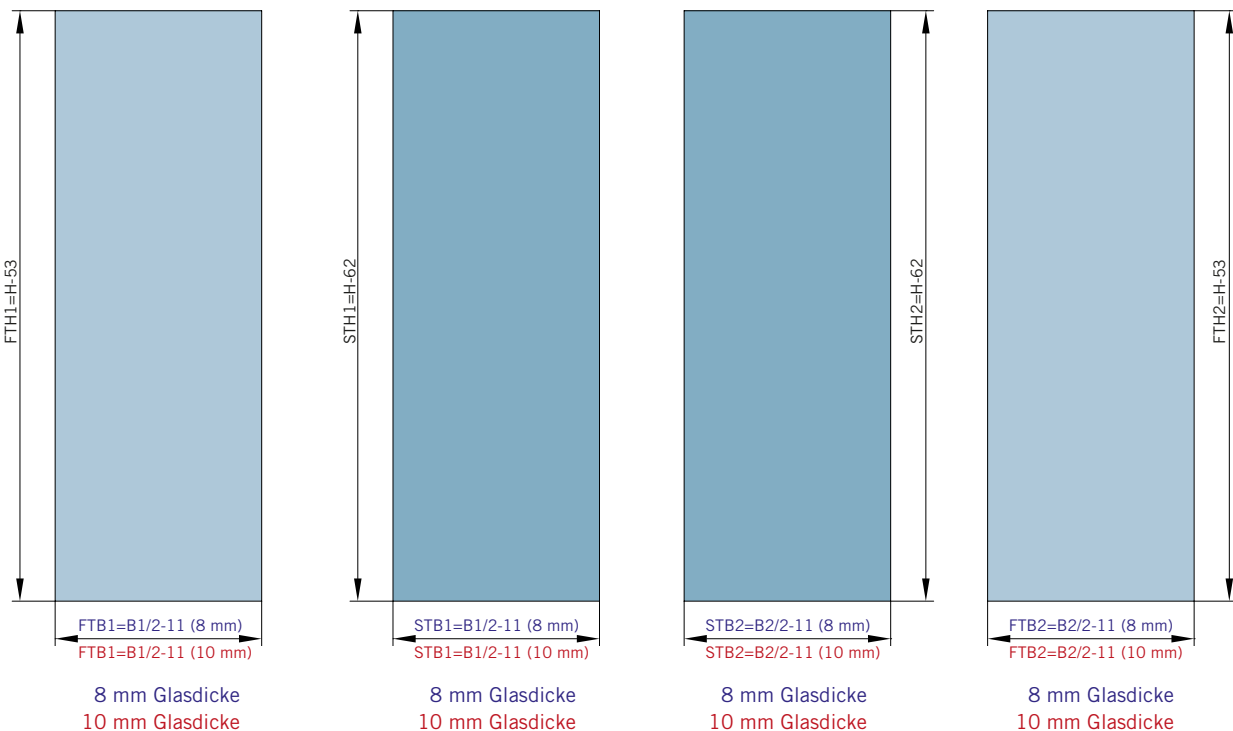


Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right

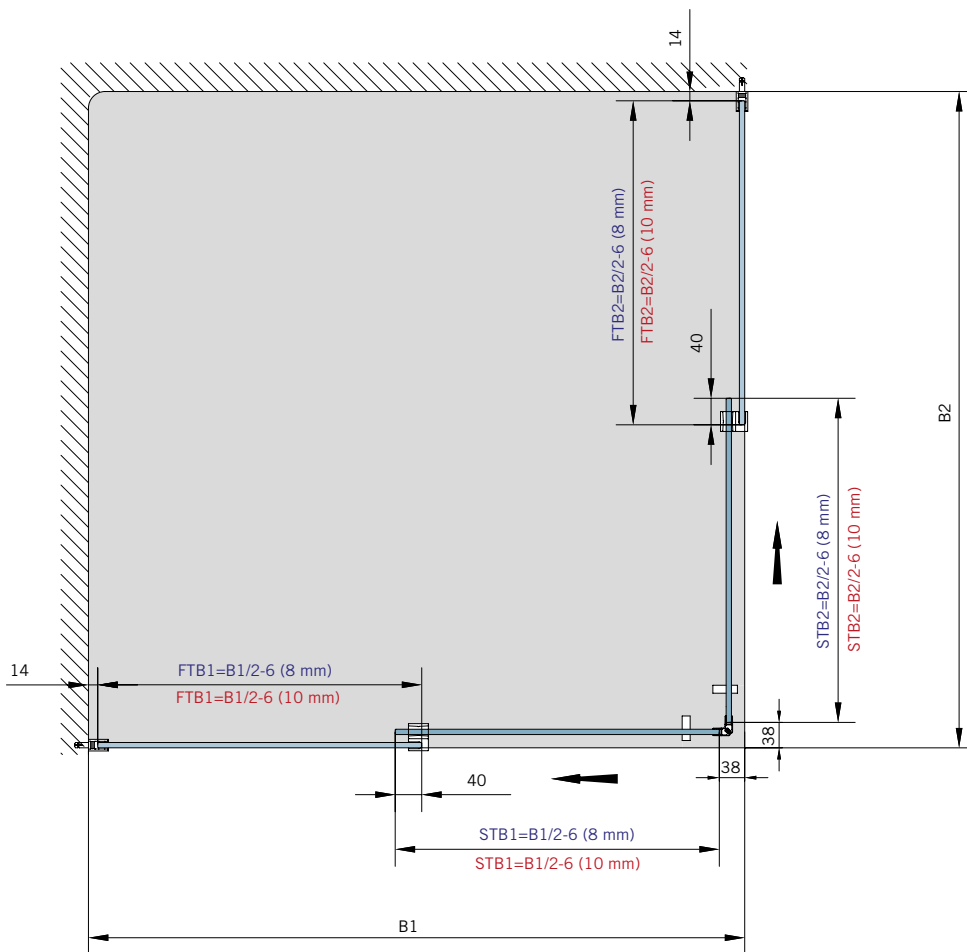

Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right

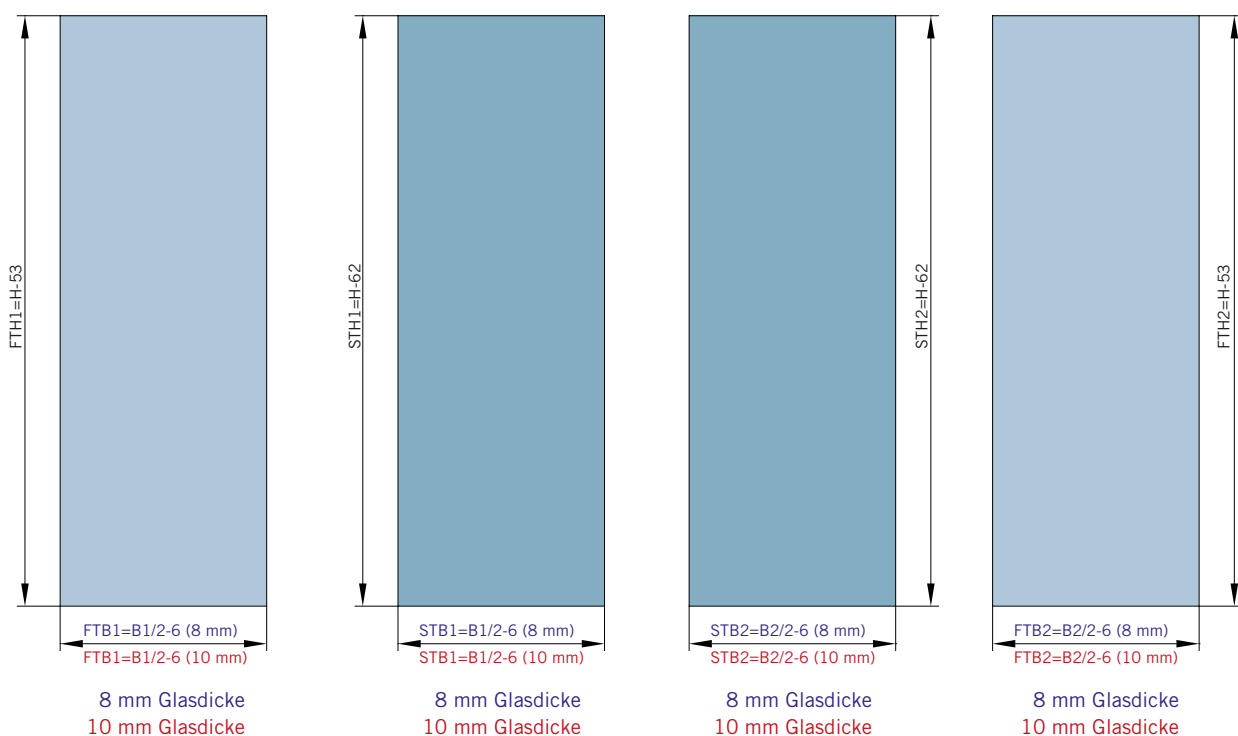


Typ(e) 323(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:

750 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)







Überbreiten nur mögl. mit Deckenstütze | Oversize width only with roof support

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

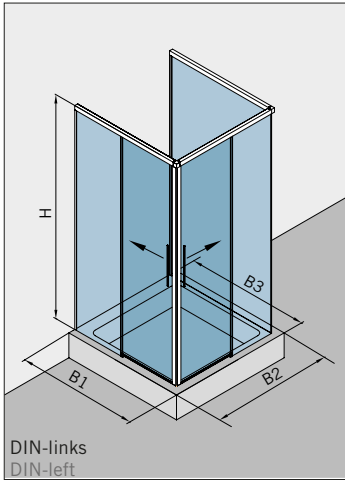


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water dispenser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2 000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.041 1 (St. pce) | Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.052 (74.053) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.231 1 (St. pce) | Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

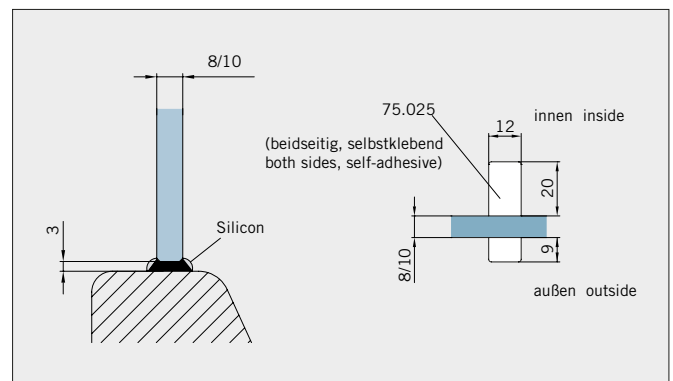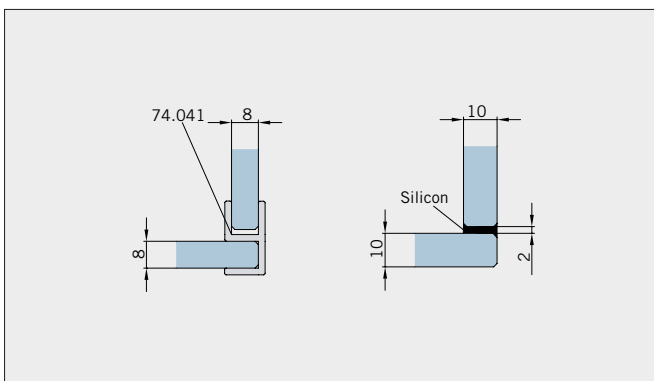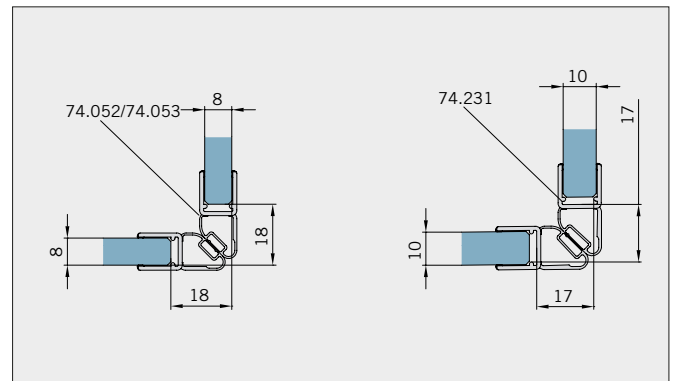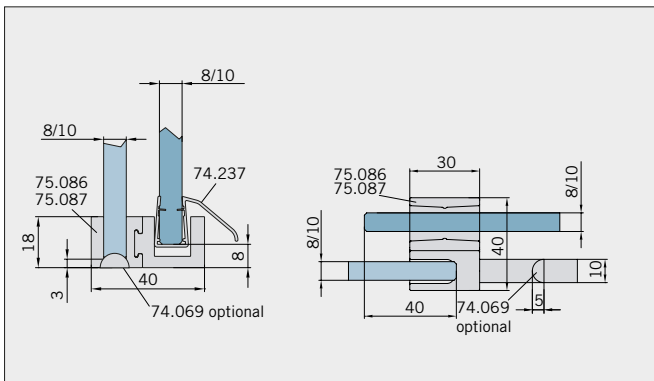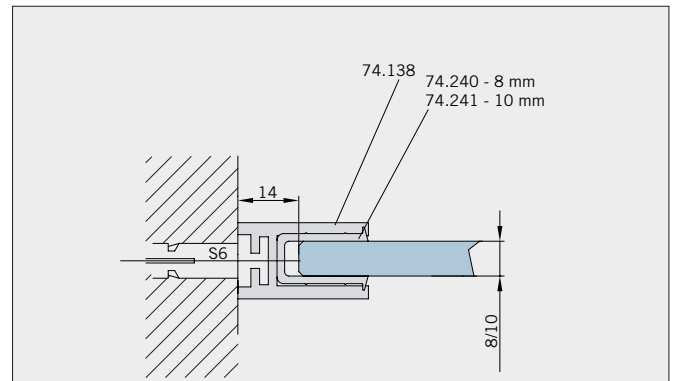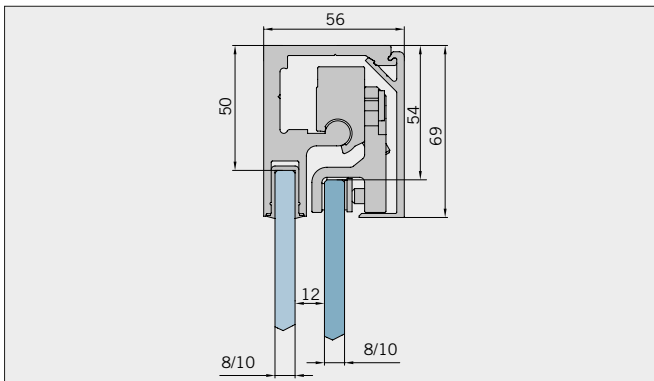


Typ(e) 323(ü)

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

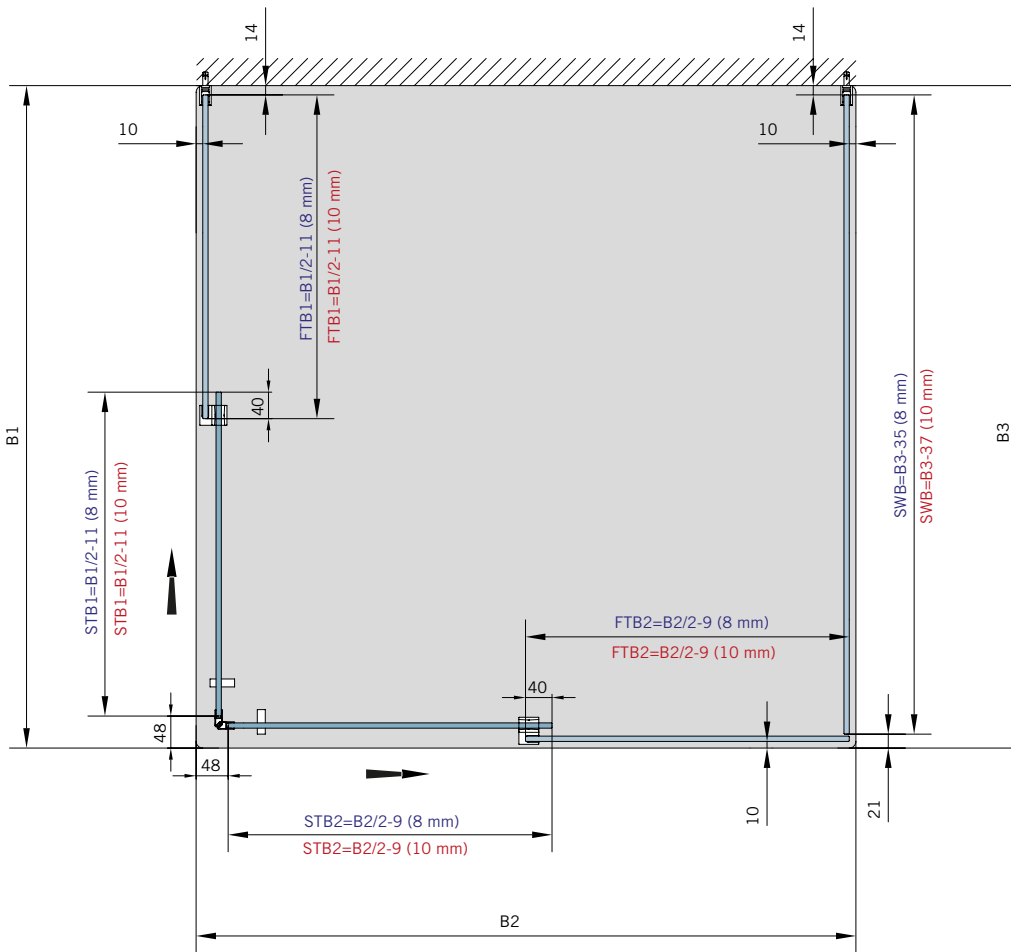


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

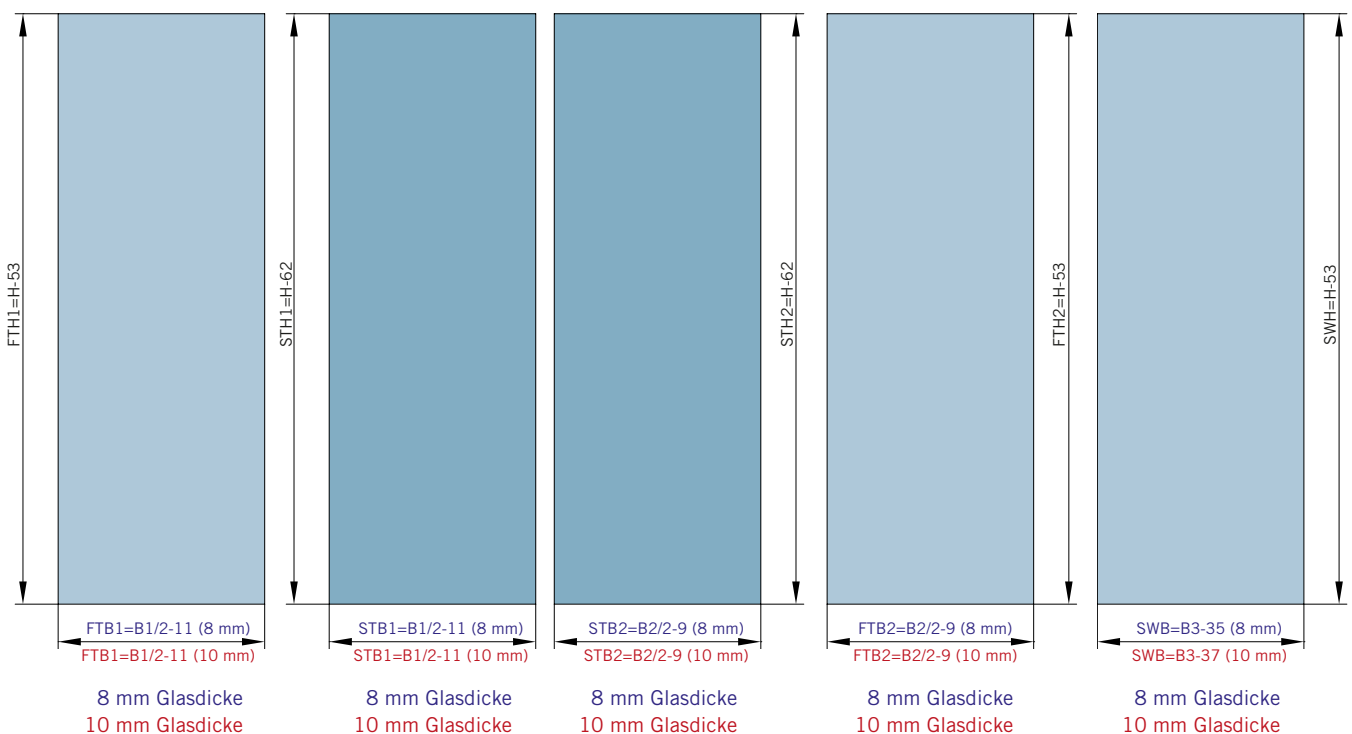


Typ(e) 323(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

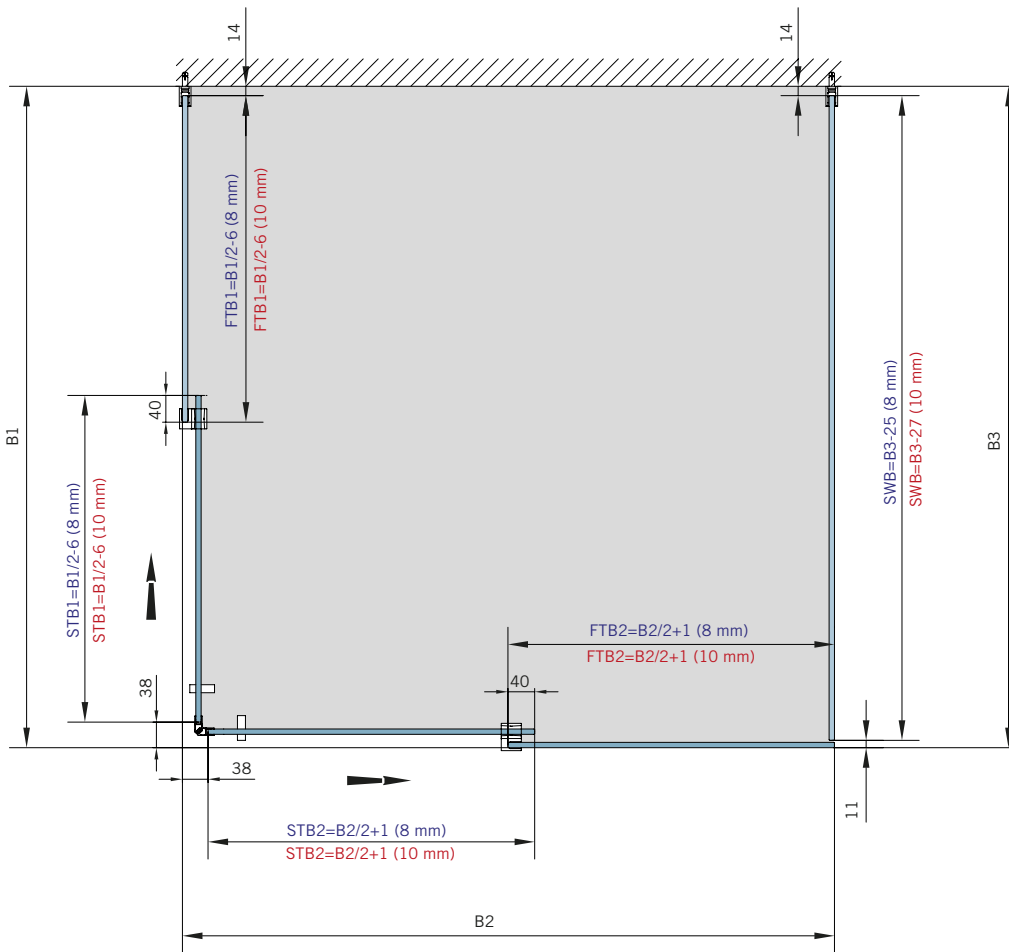


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

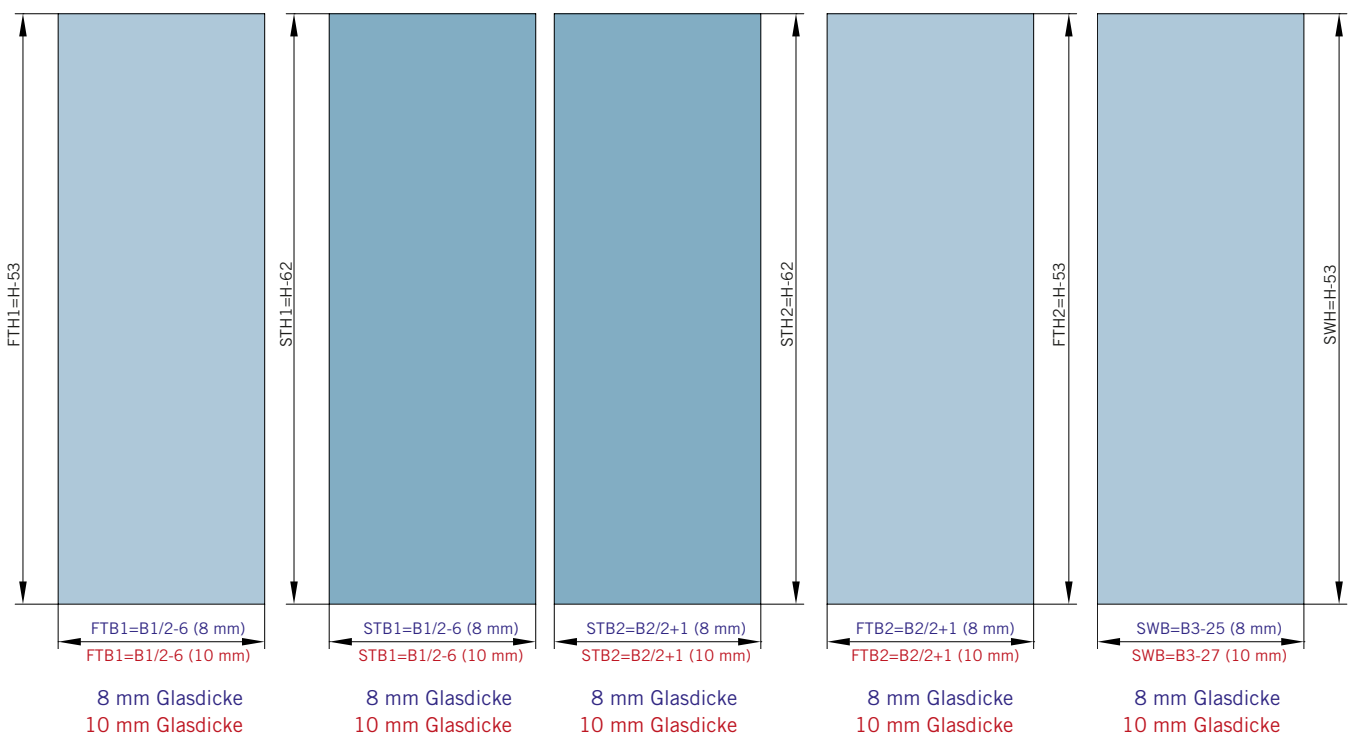







Typ(e) 330(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

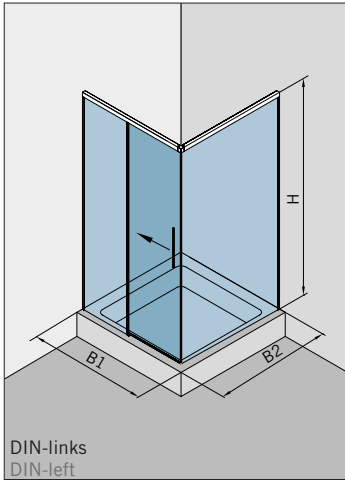


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 1 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction |
| 75.086 (75.087) 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass |
| 74.025 (74.026) 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.235 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

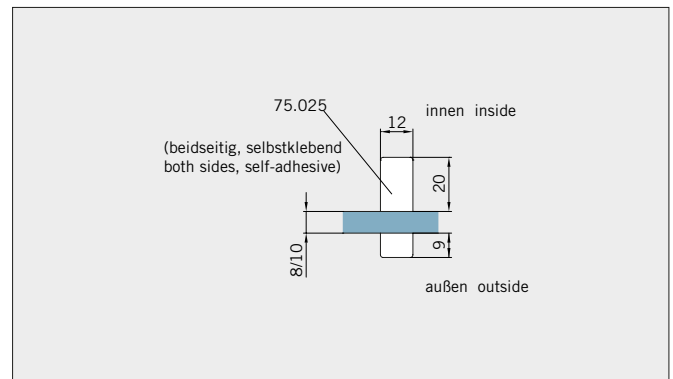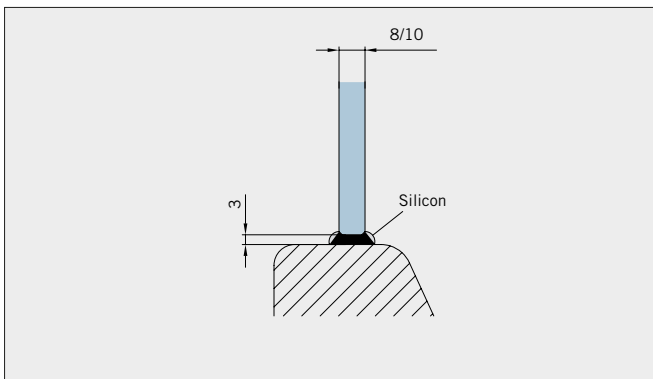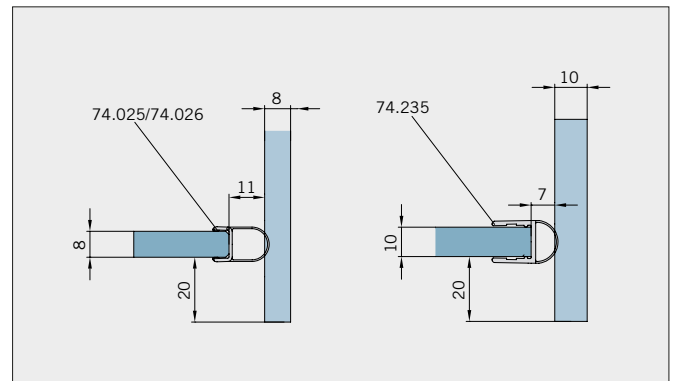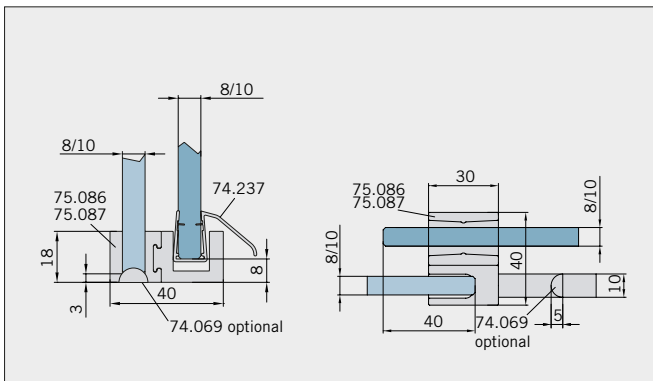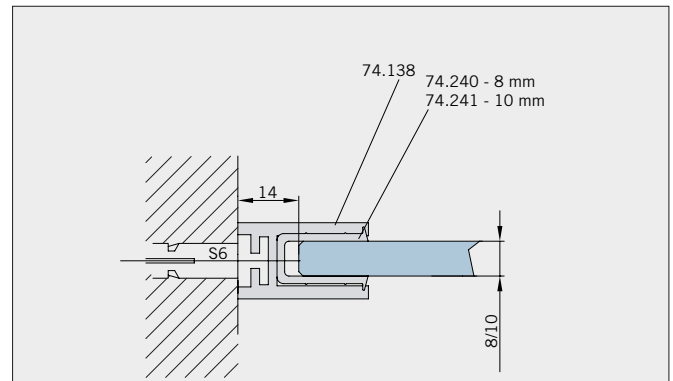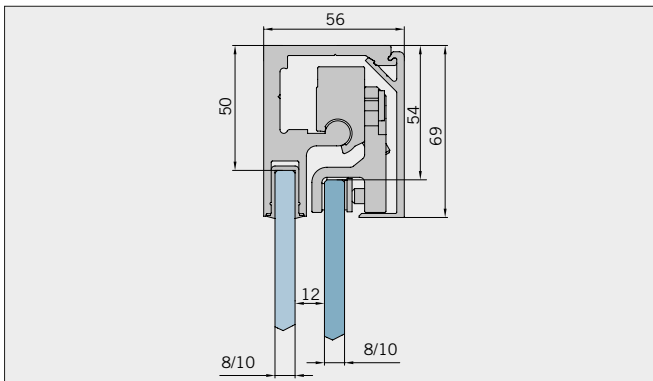


Typ(e) 330(ü)

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

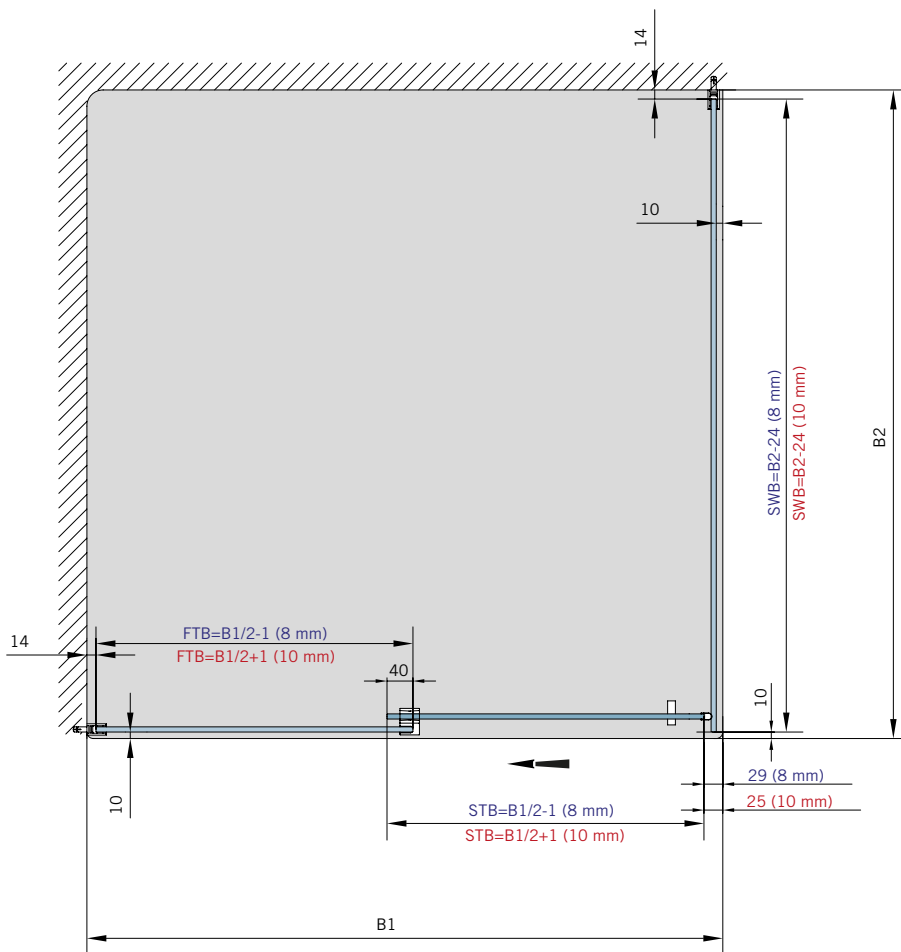


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

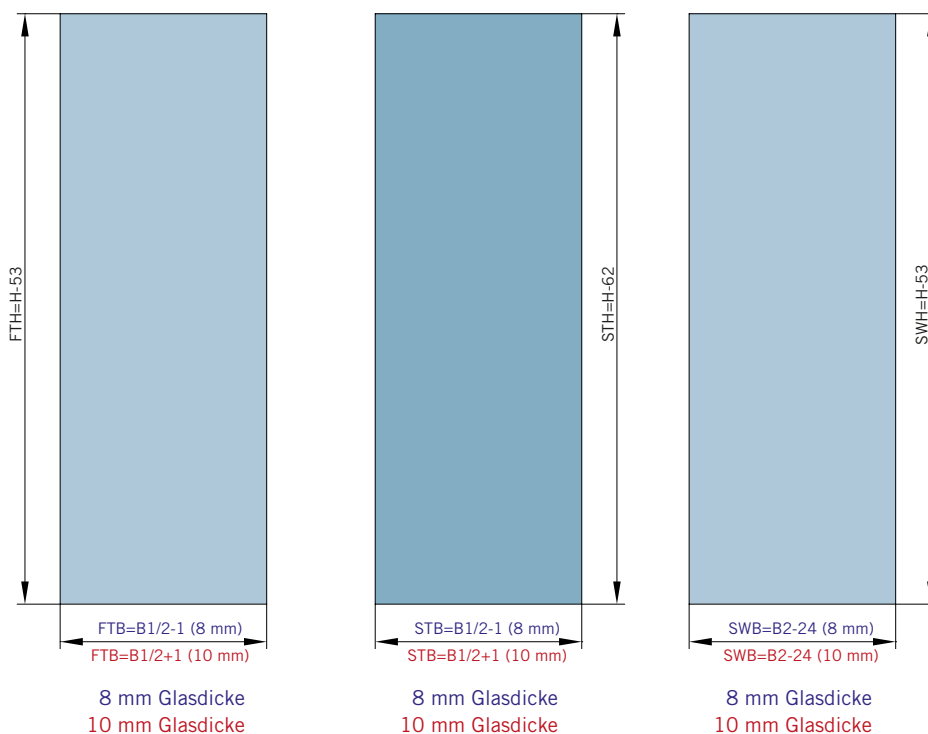


Typ(e) 330(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

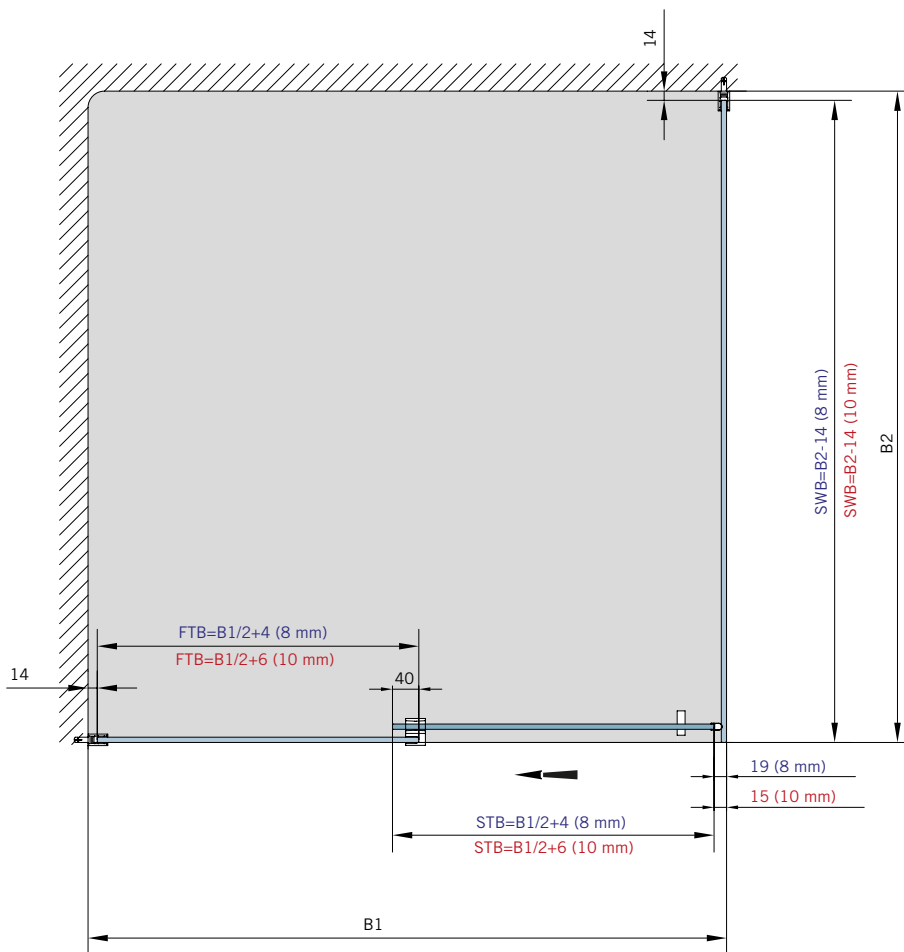


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

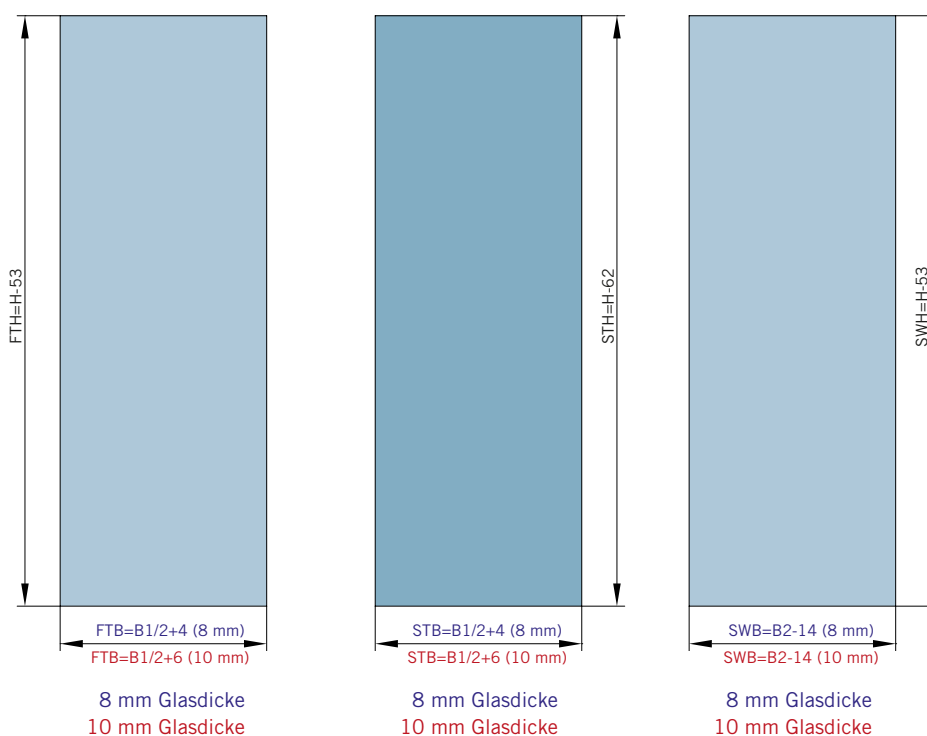







Typ(e) 331(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

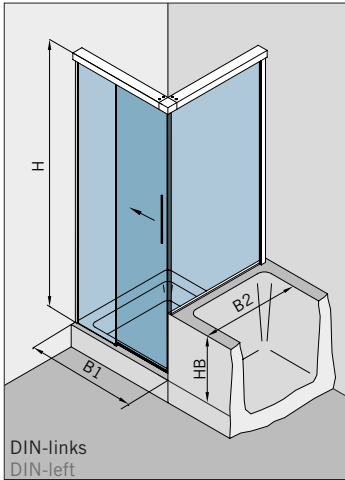


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 1 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water dispenser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 (75.087) 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass |
| 74.025 (74.026) 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.235 1 (St. pce) | Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

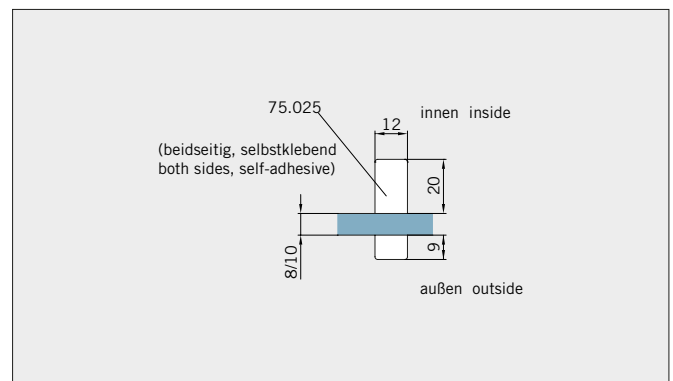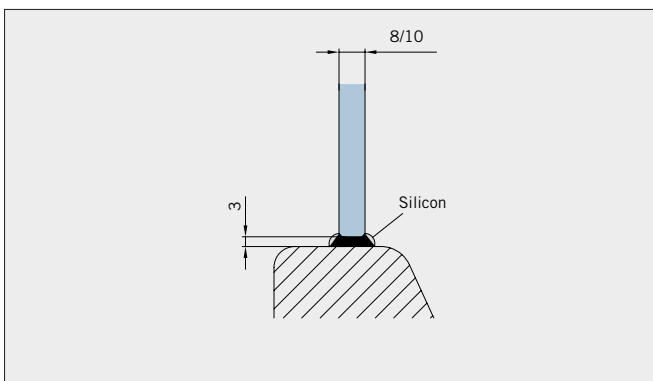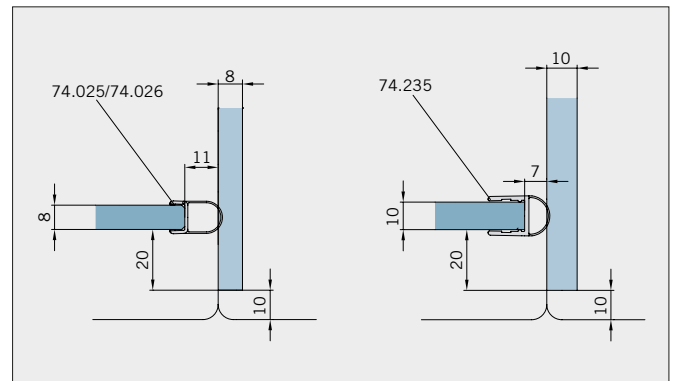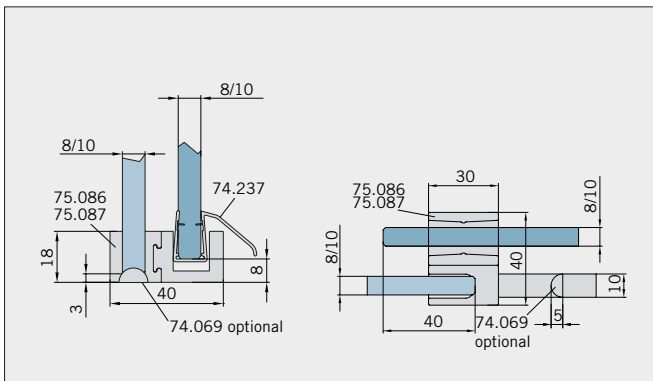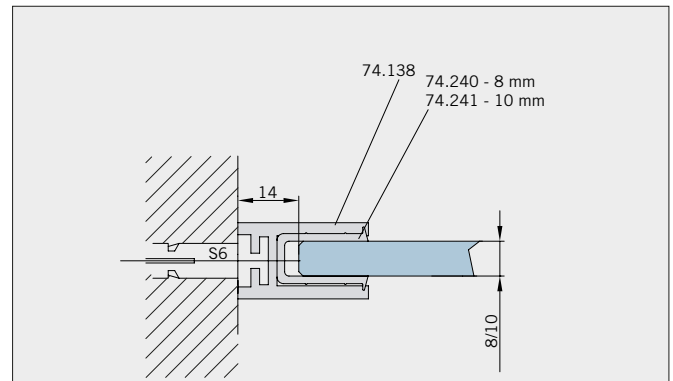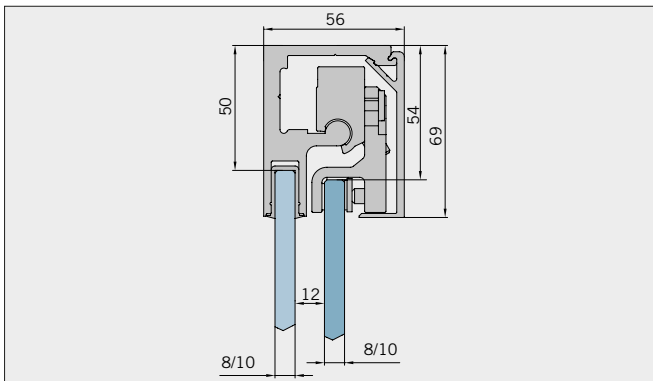


Typ(e) 331(ü)

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

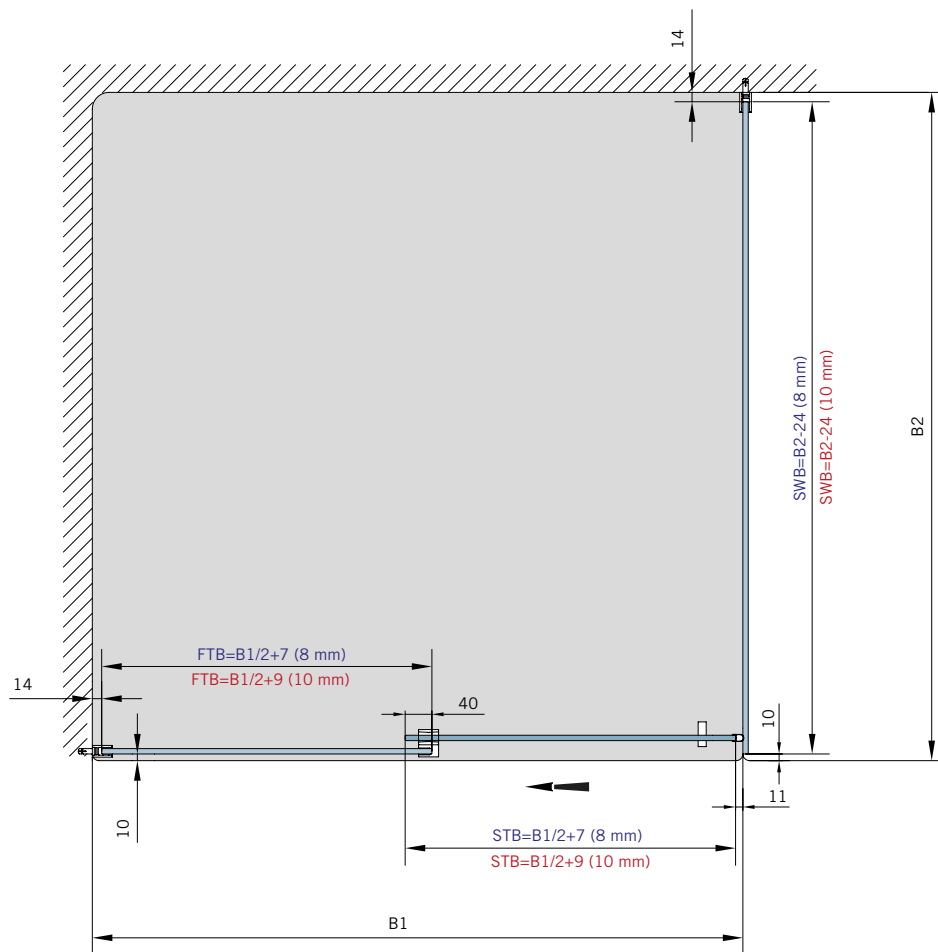


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

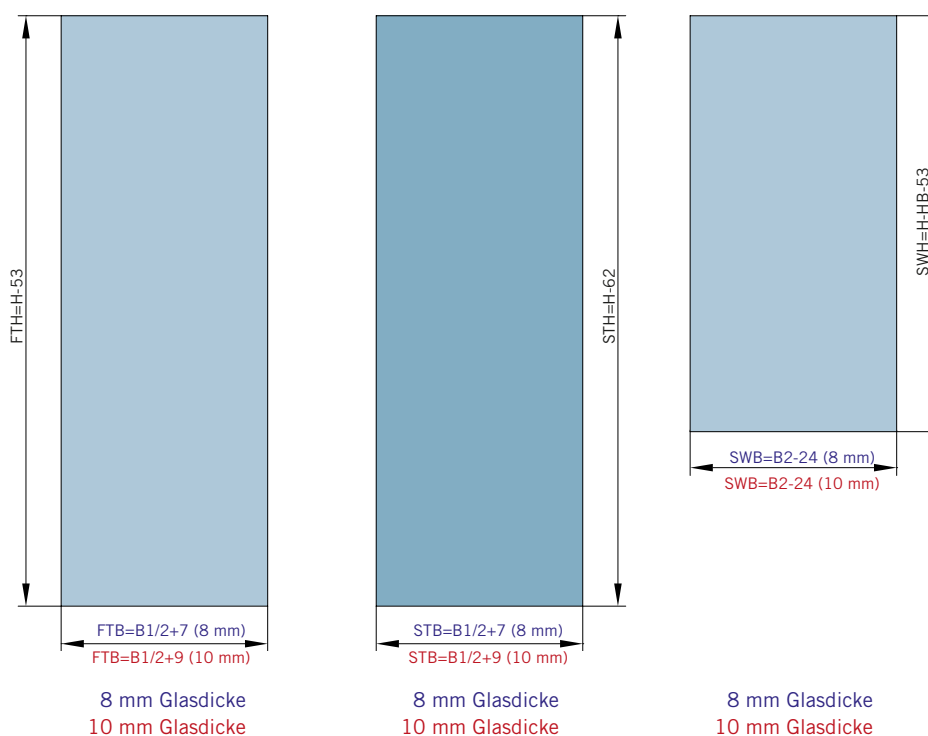


Typ(e) 331(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

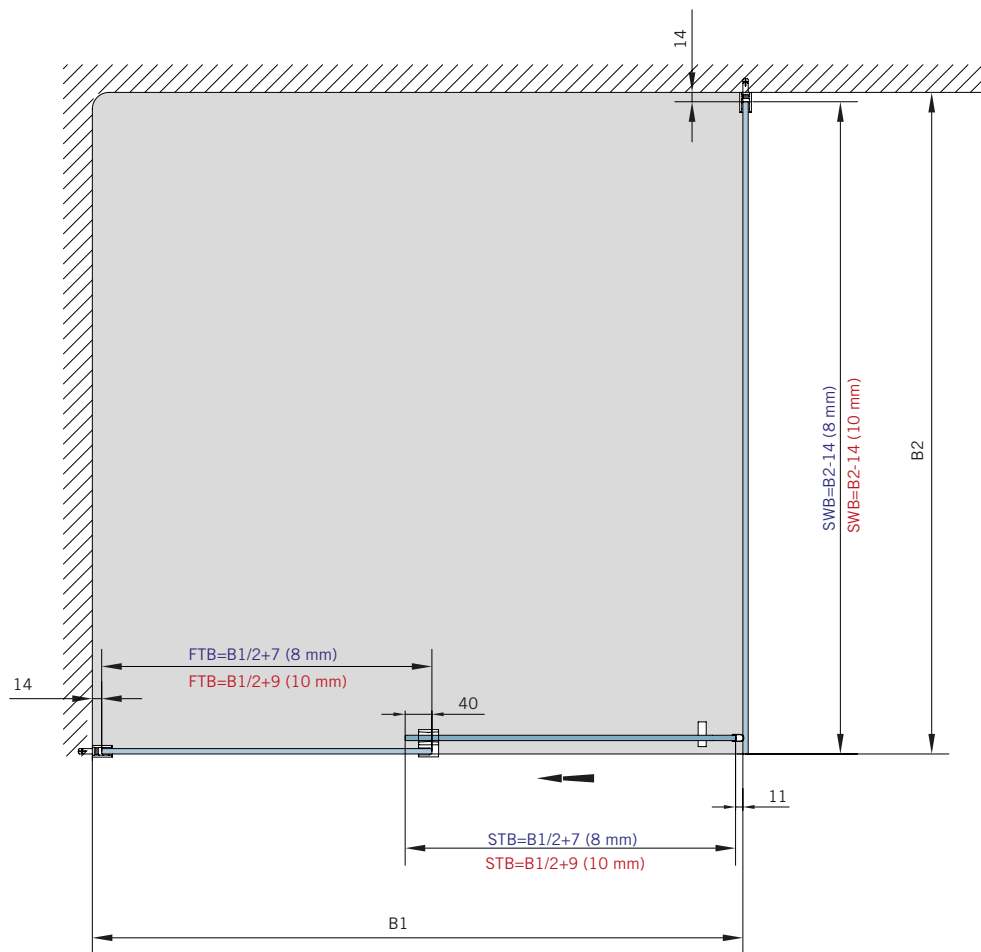


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

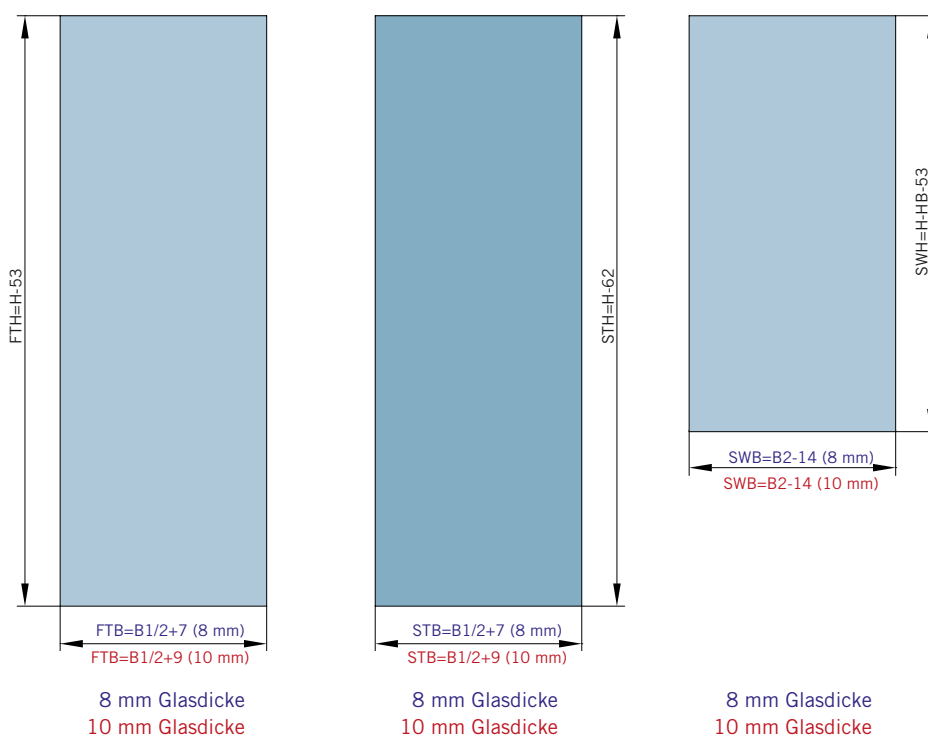






Typ(e) 370(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

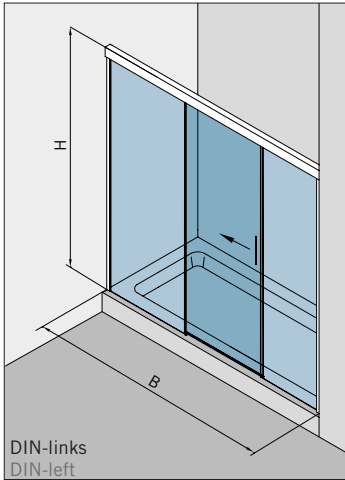


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 1 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 (75.087) 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

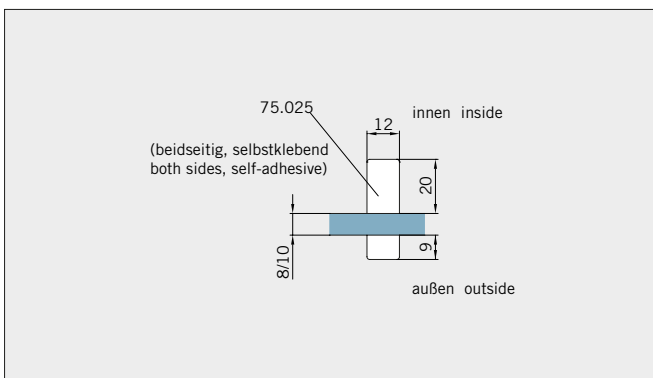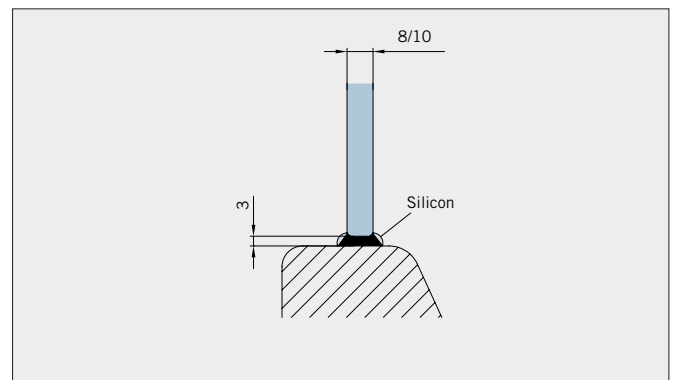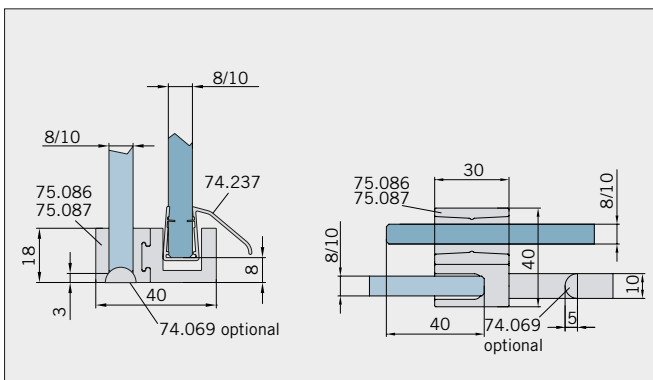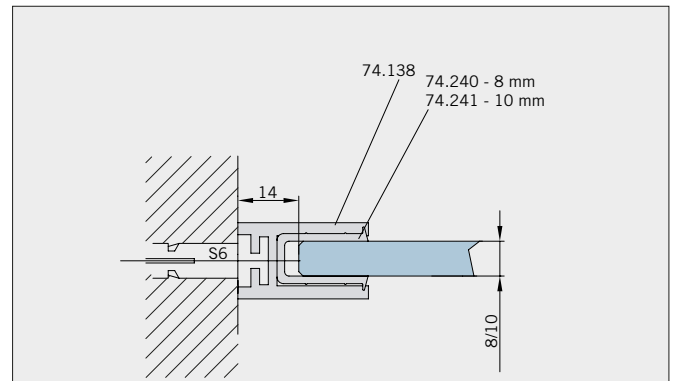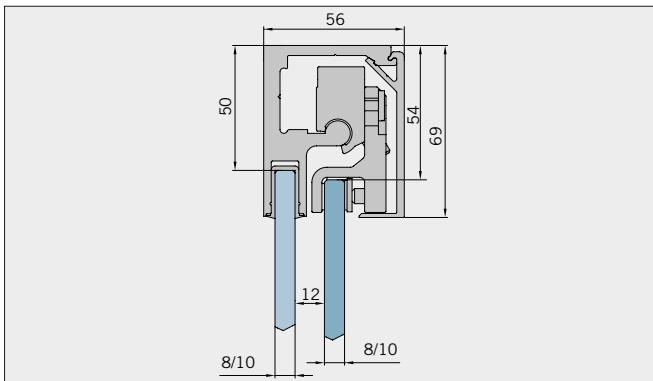


Typ(e) 370(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

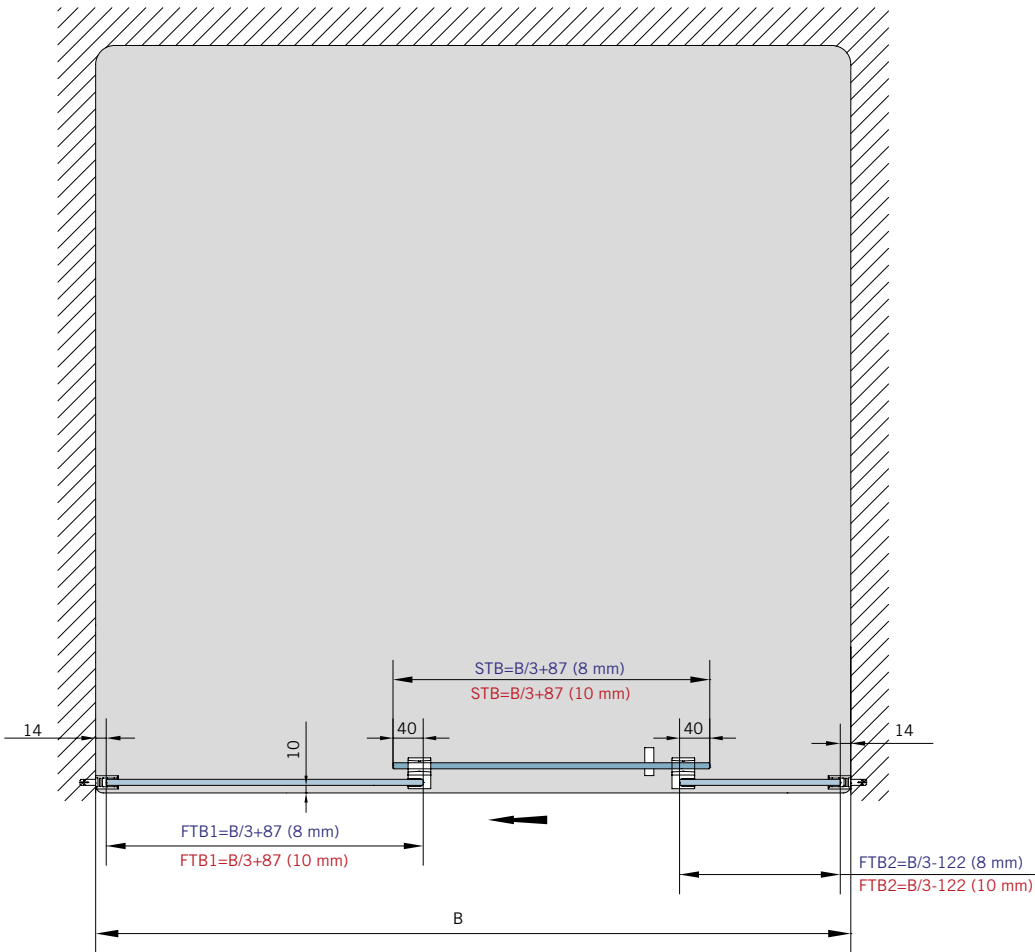


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

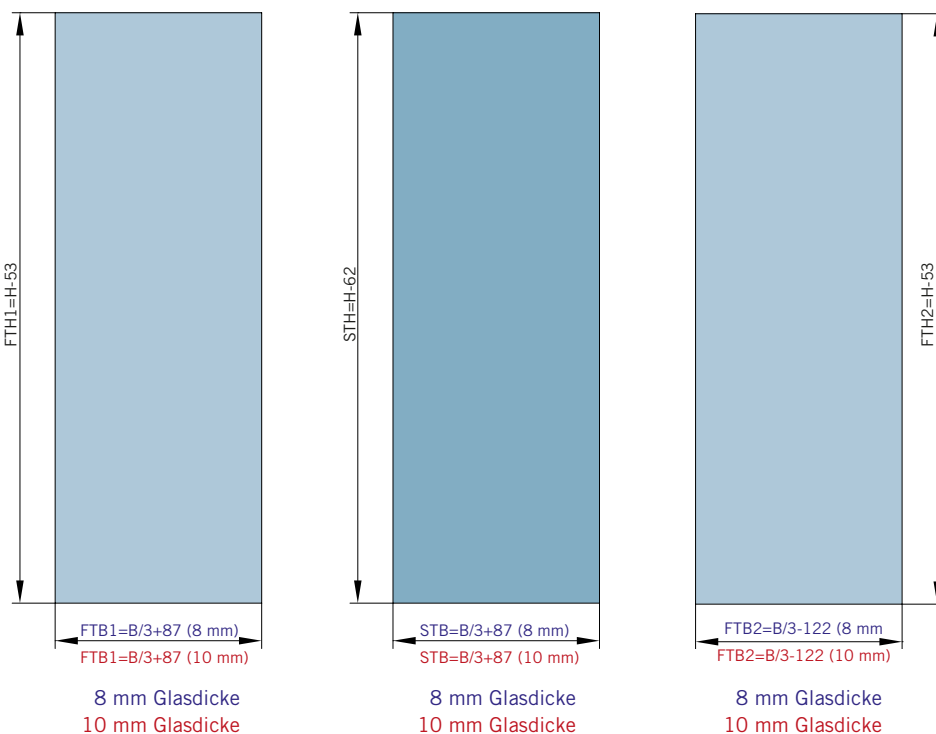







Typ(e) 375(ü)DT

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

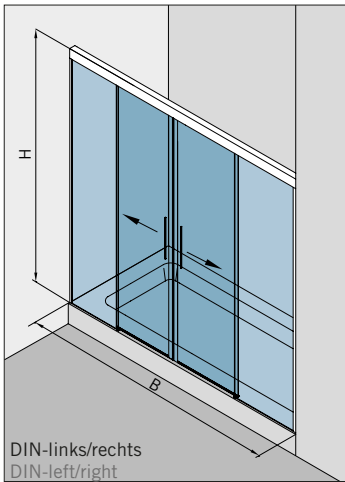


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.056 (74.057) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.230 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

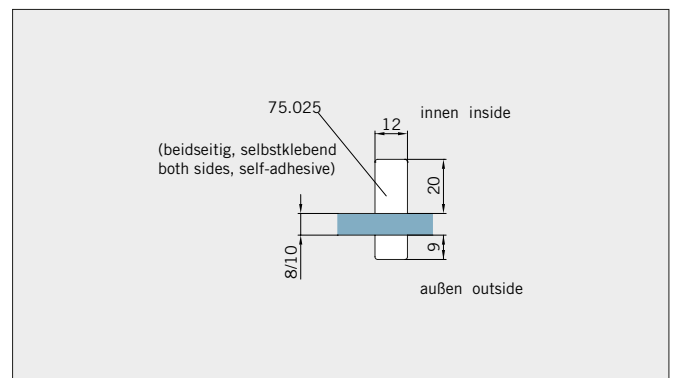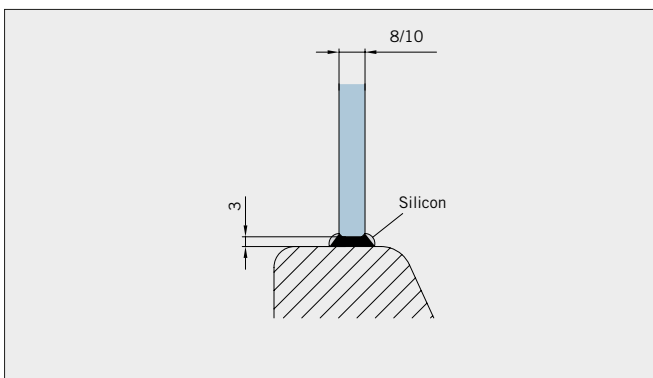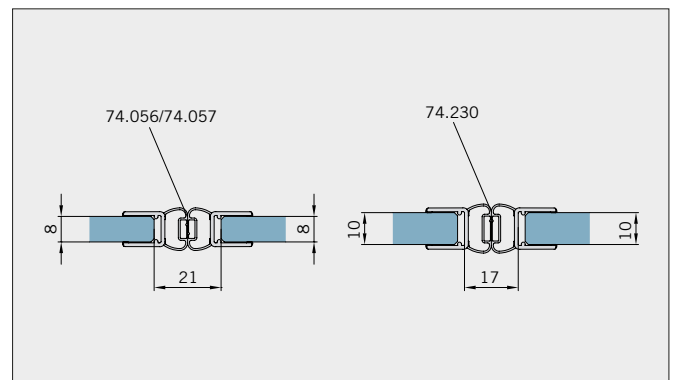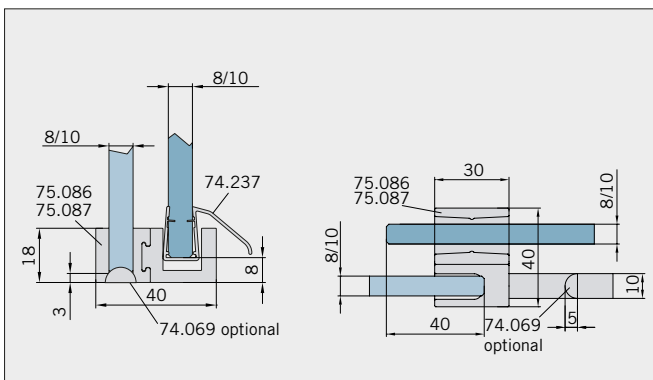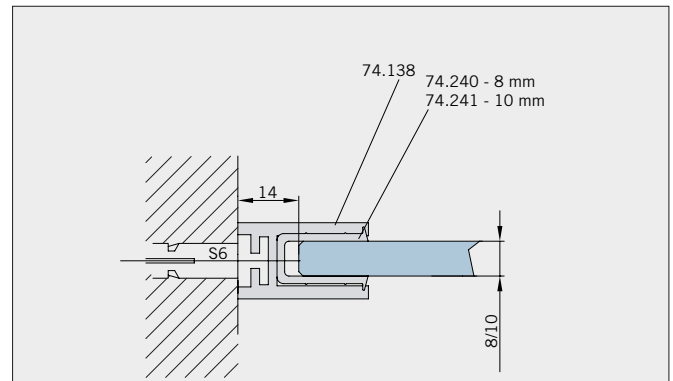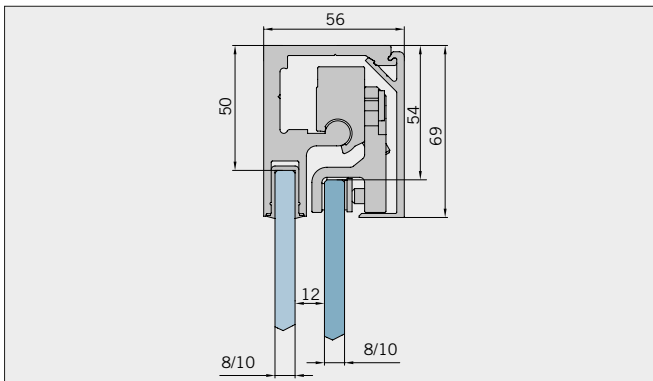


Typ(e) 375(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right

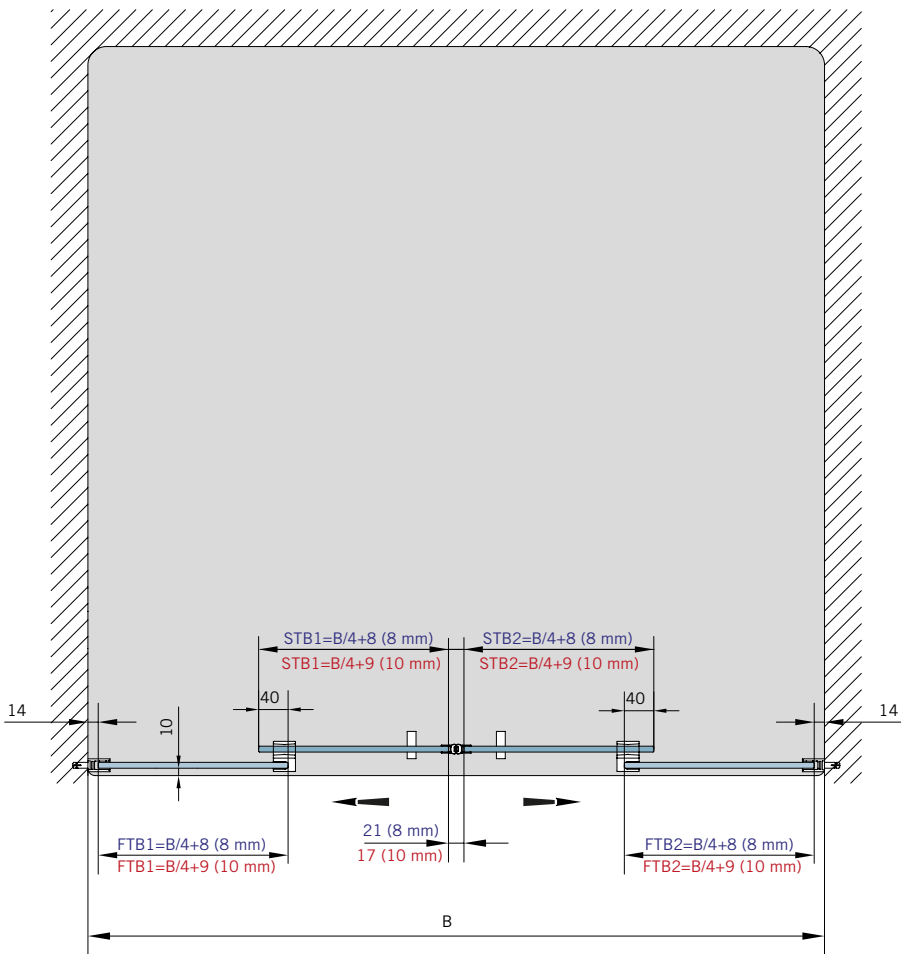


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right

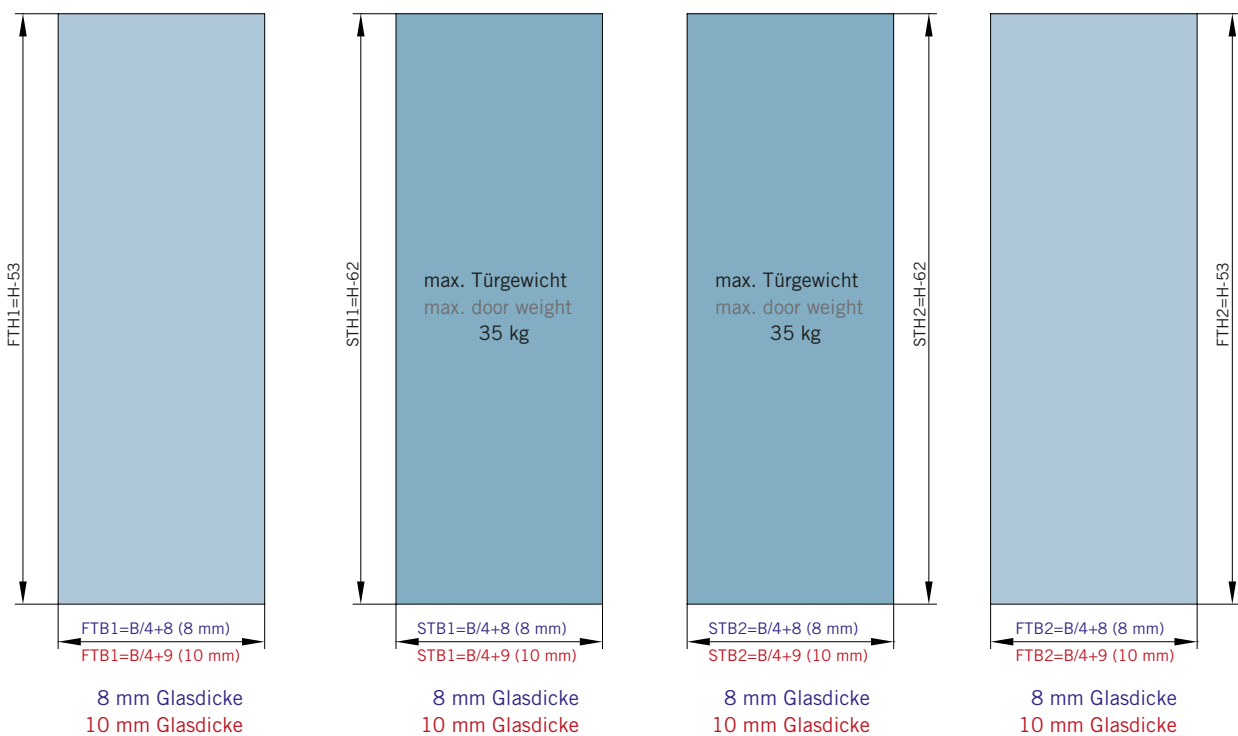







Typ(e) 375(ü)BW

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

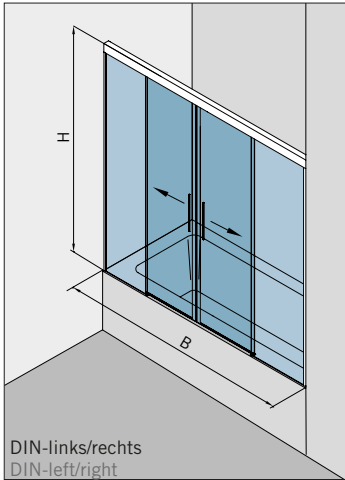


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 4 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.056 (74.057) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.230 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

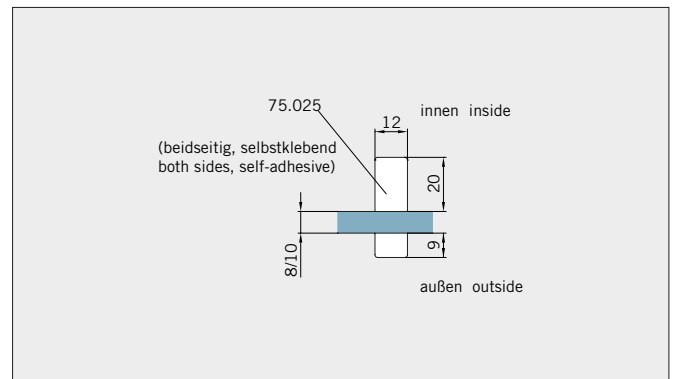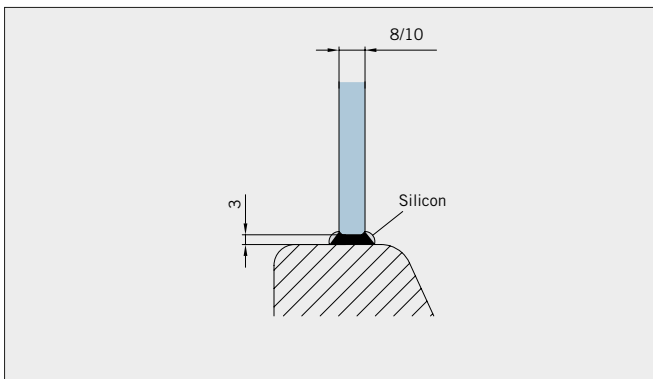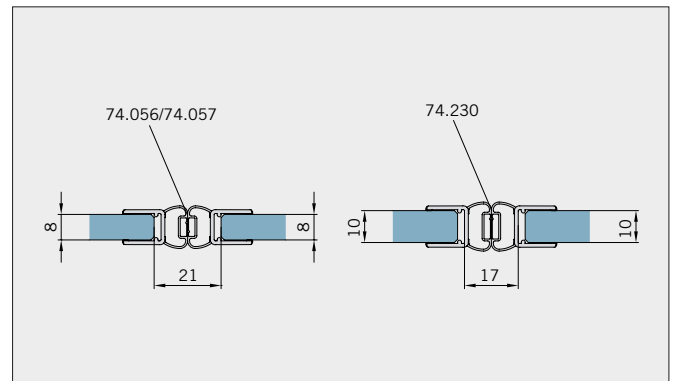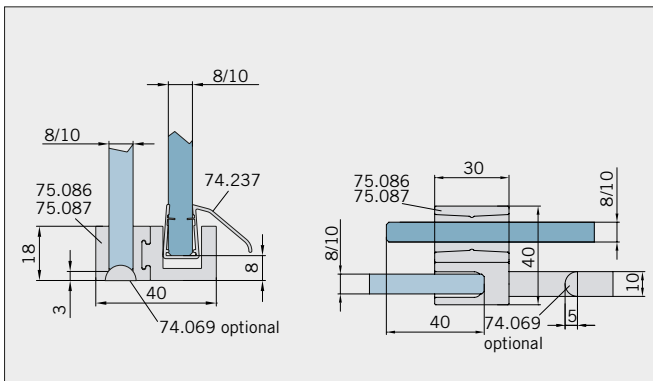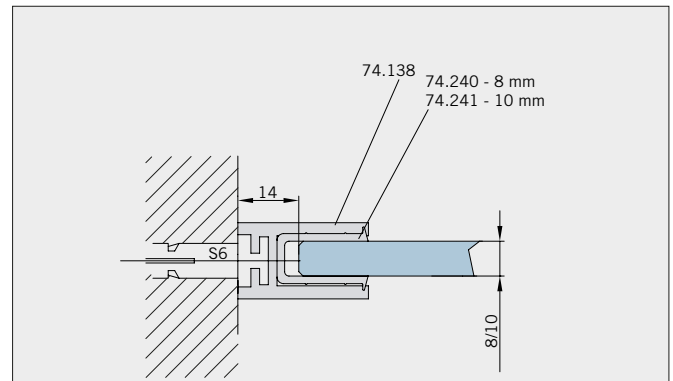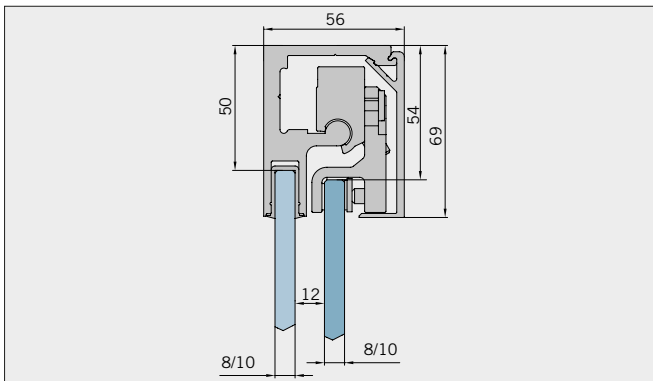


Typ(e) 375(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links/rechts
 Top view / For showers with bathtub / DIN-left/right

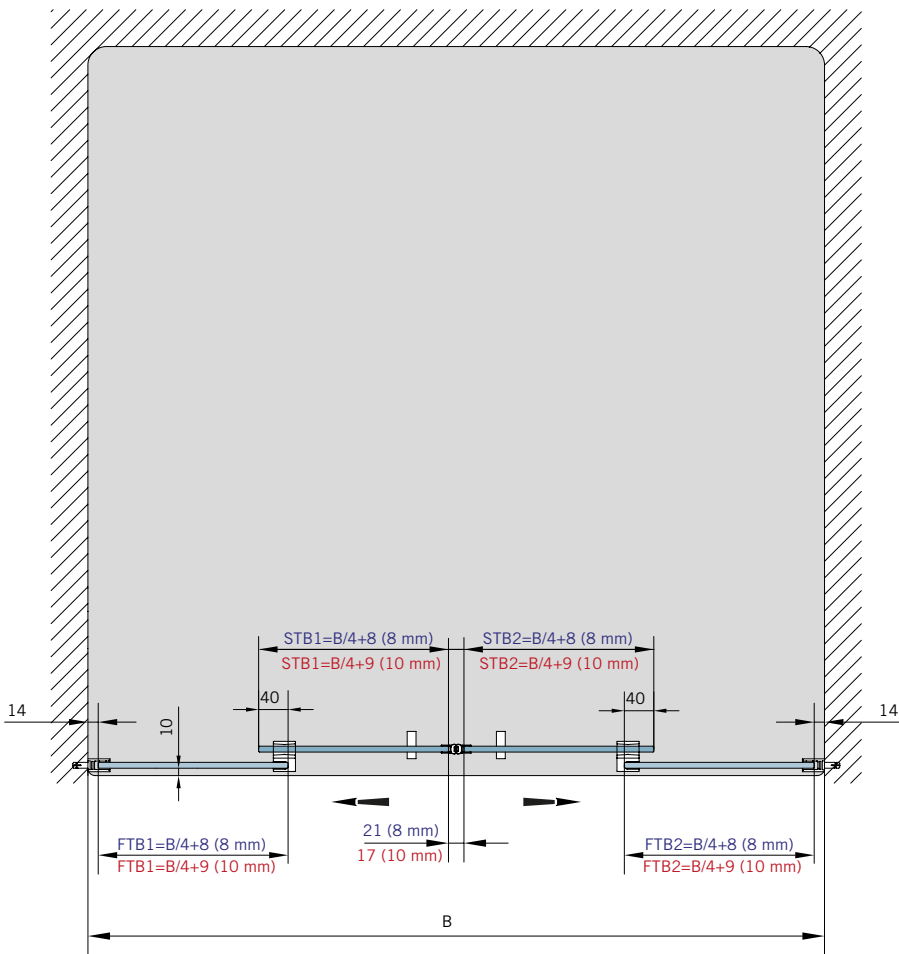


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links/rechts
 Glass preparation / view from outside / For showers with bathtub / DIN-left/right

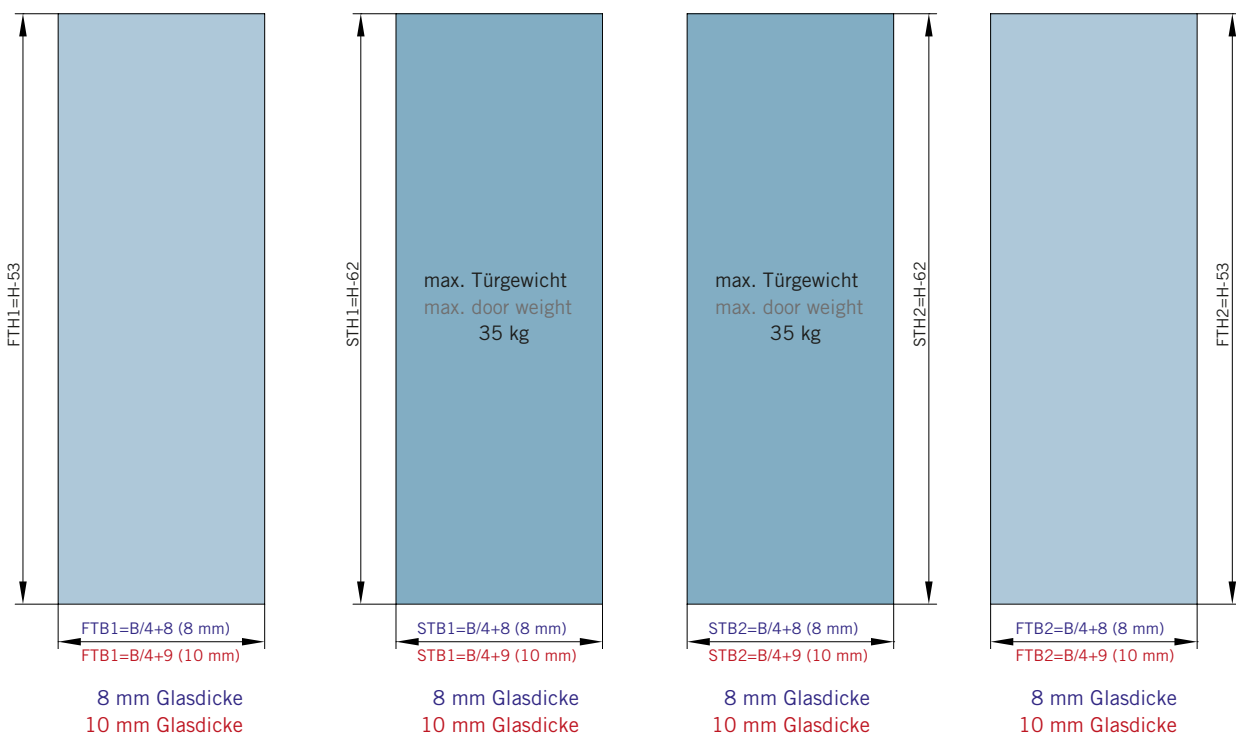







Typ(e) 380(ü)DT

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

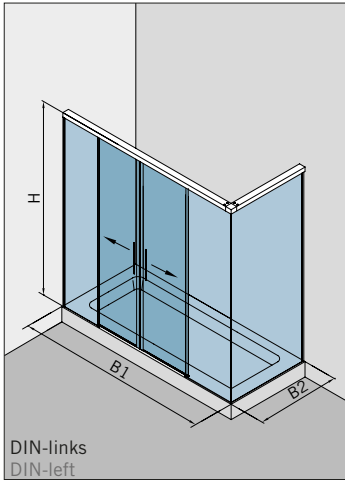


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water dispenser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall connection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.041 1 (St. pce) | Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.056 (74.057) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.230 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

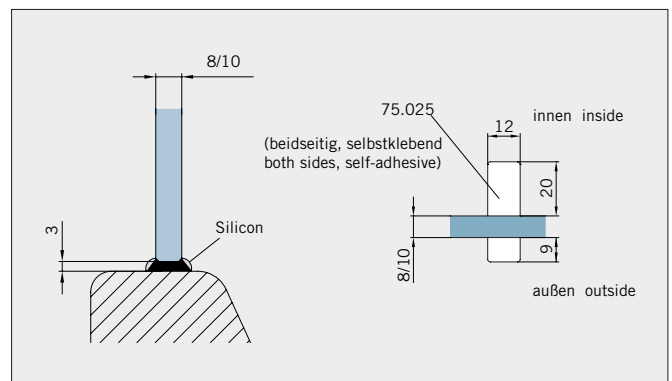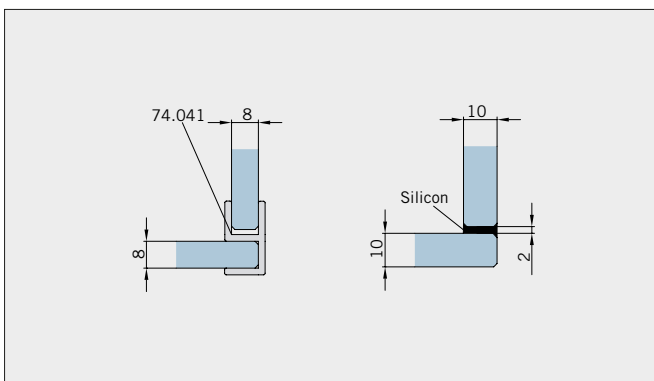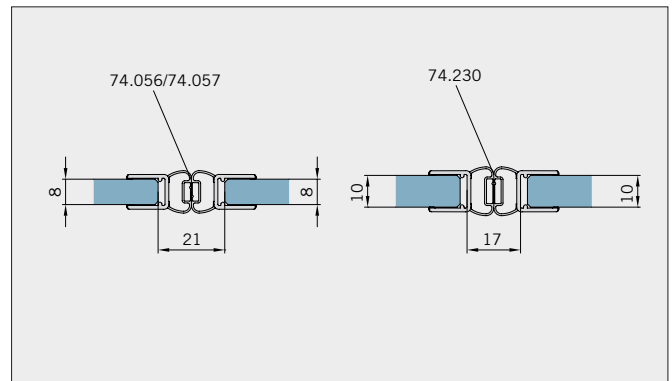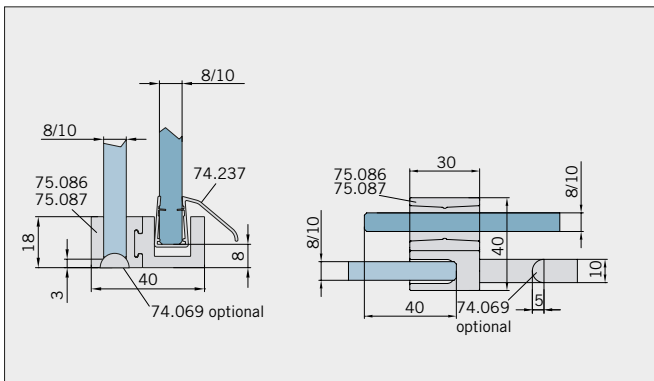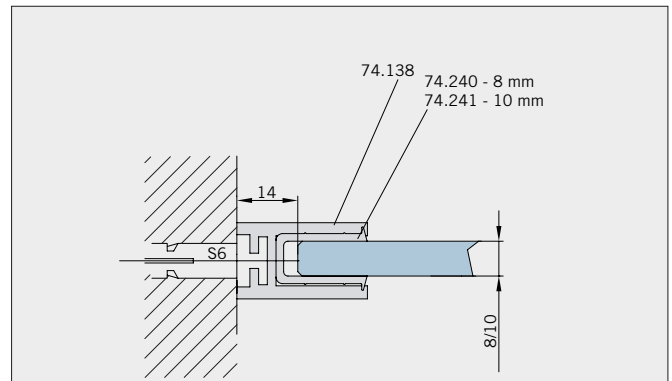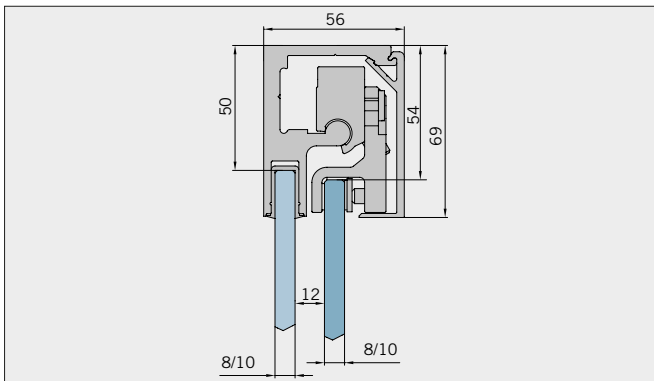


Typ(e) 380(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

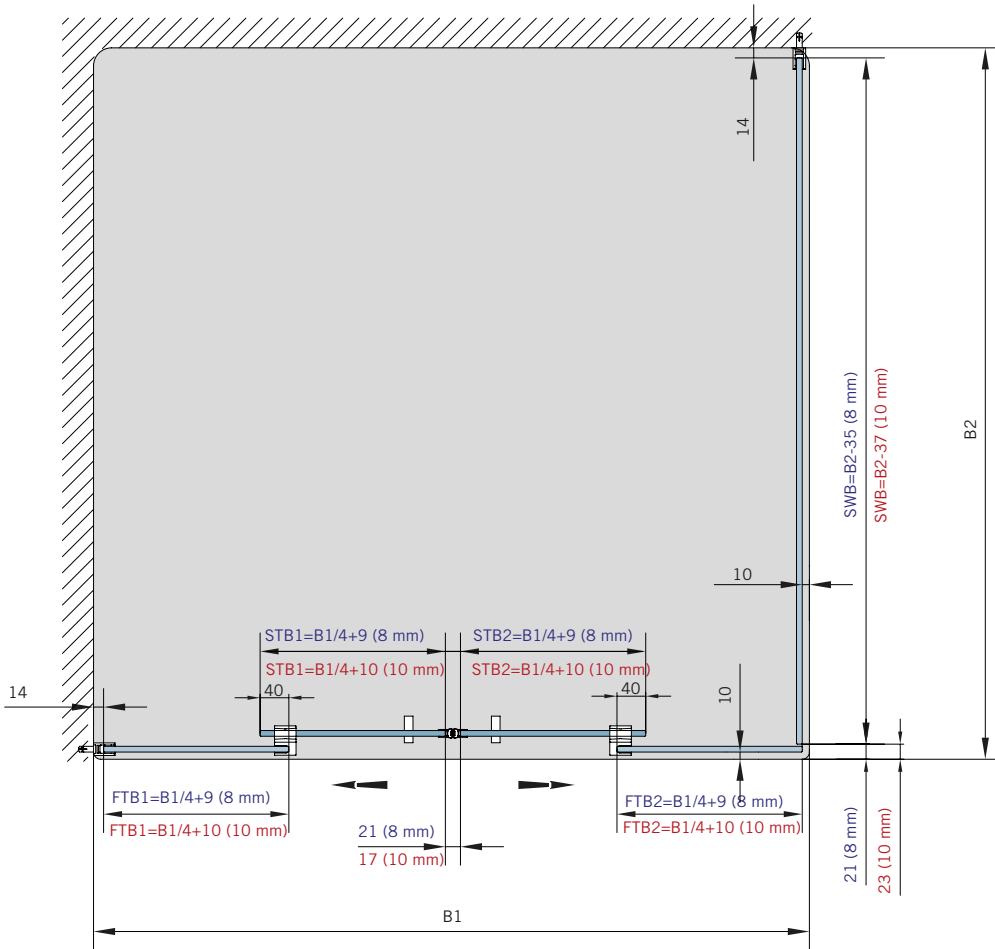


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

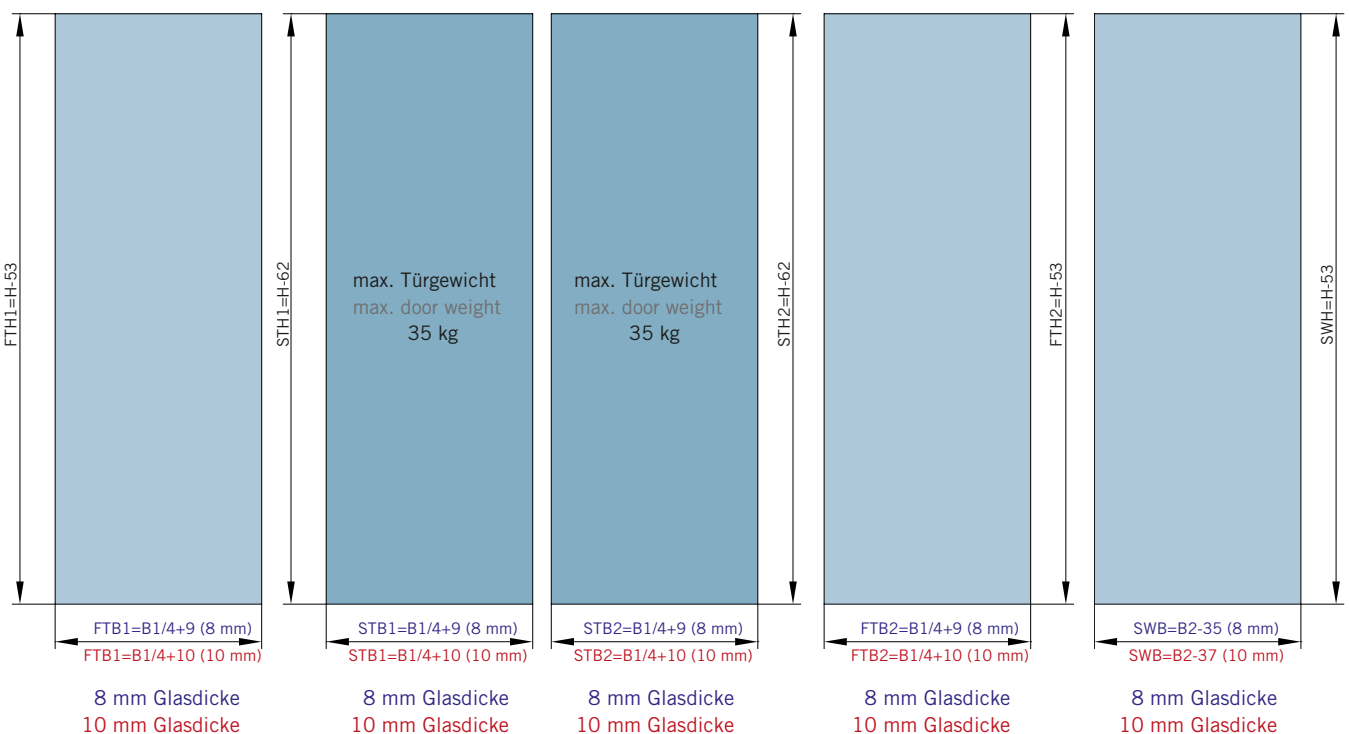


Typ(e) 380(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

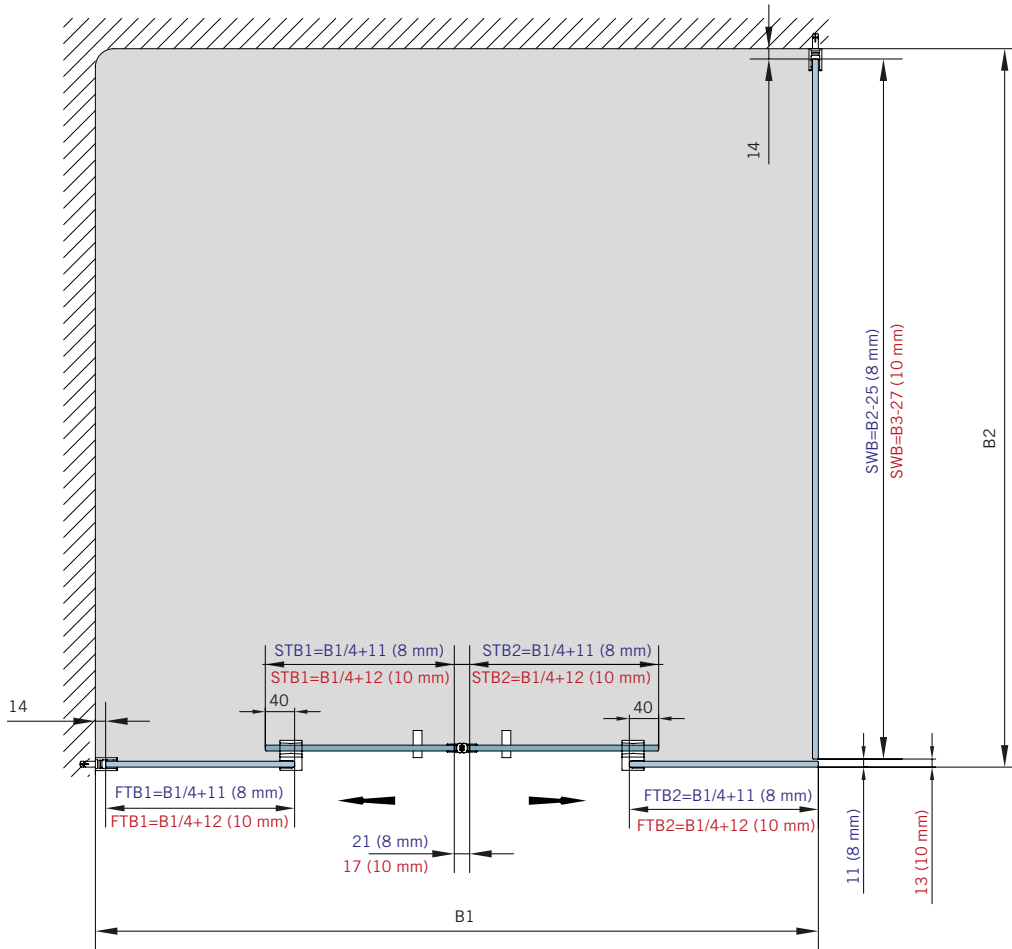


Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

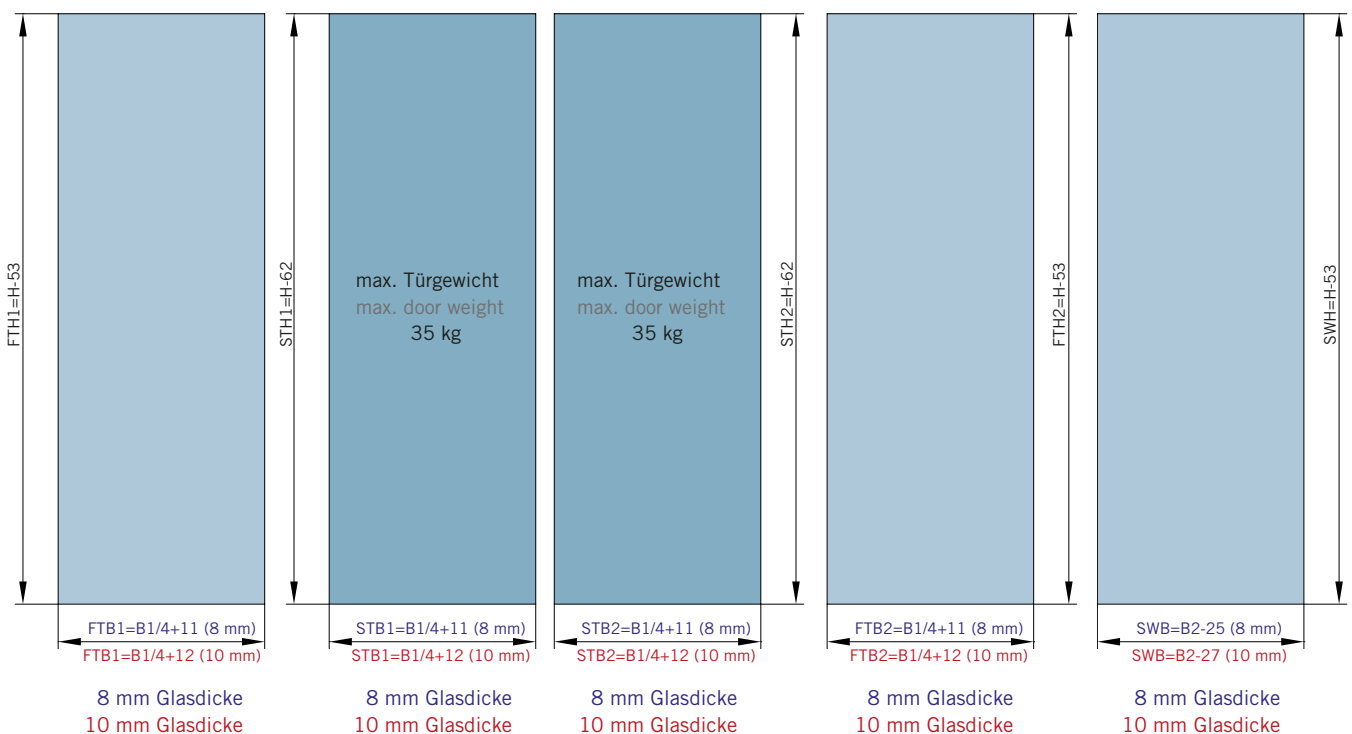







Typ(e) 380(ü)BW

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request

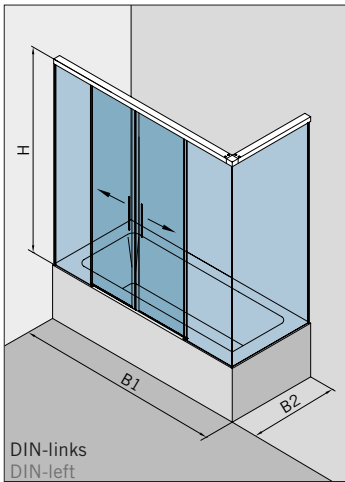


| Art.-Nr. Art. No. | Bezeichnung | Description |
|----------------------------------|---|--|
| 74.237 2 (St. pce) | Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.240 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.241 5 (St. pce) | Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang | Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long |
| 74.138 2 (St. pce) | Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang | Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long |
| 75.025 1 (St. pce) | Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone | Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction |
| 75.086 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass |
| 75.087 1 (St. pce) | Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas | Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass |
| 74.041 1 (St. pce) | Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang | Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long |
| 74.056 (74.057) 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang | Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long |
| 74.230 1 (St. pce) | Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang | Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long |
| 74.069 1 (St. pce) | Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional) | Splashguard profile, 2000 mm long (optional) |

Details

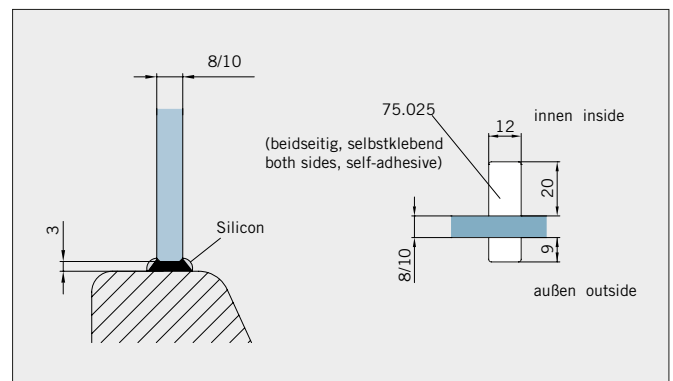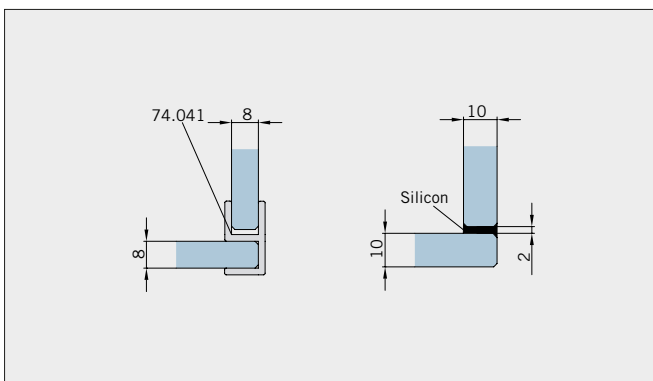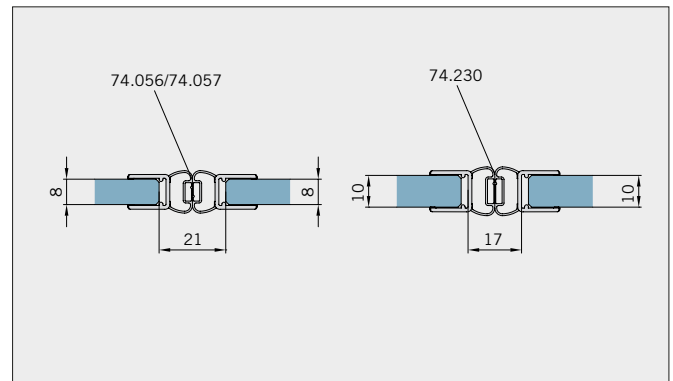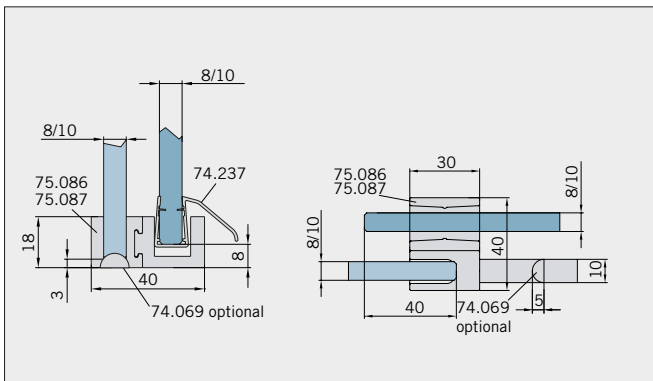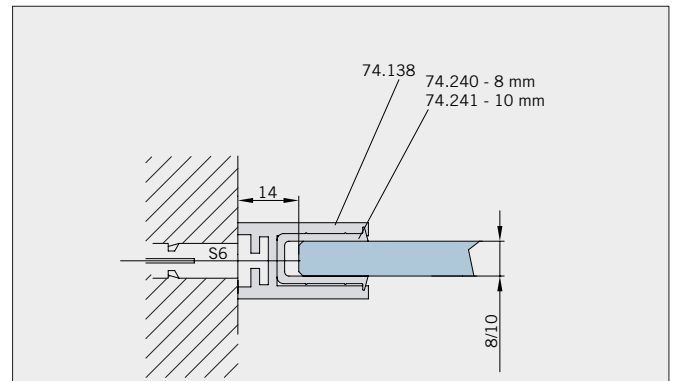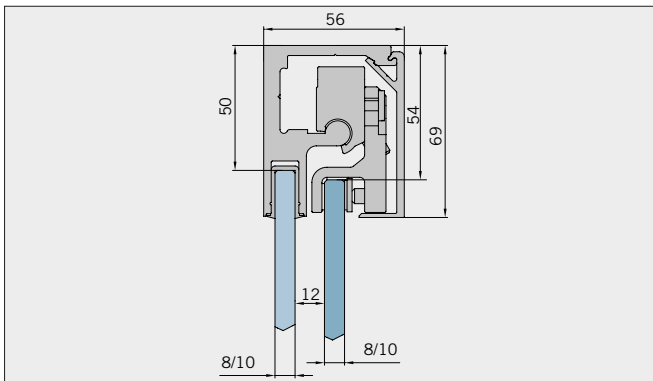

Typ(e) 380(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

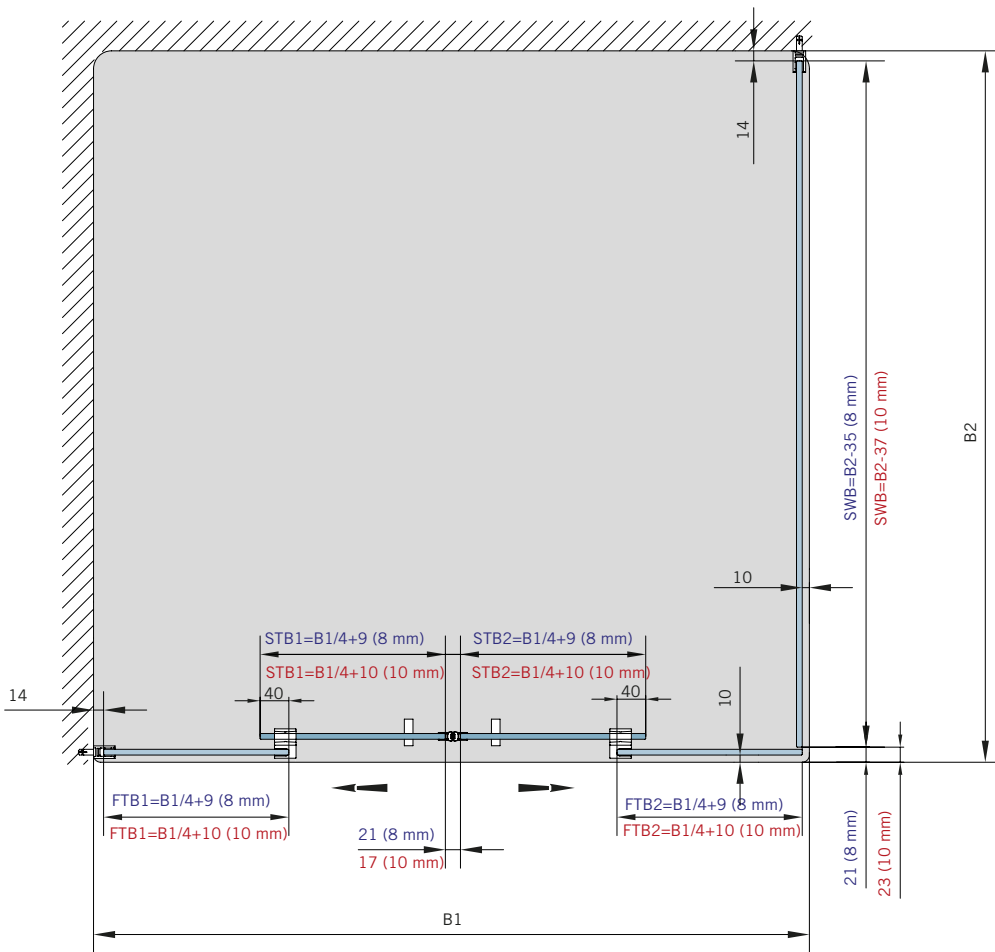

Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers with bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

