




Biloba EVO series

830E50 - 835E50

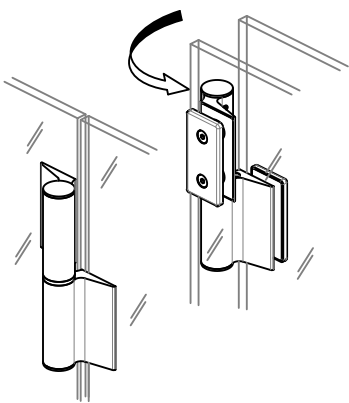


Tools required



GLASS


T

SCREW






T = 8÷21,52




8-10	M6x16
10-13.52	M6x20
13.52-17.52	M6x25
17.52-21.52	M6x30




COVER

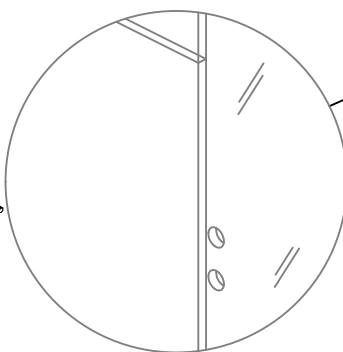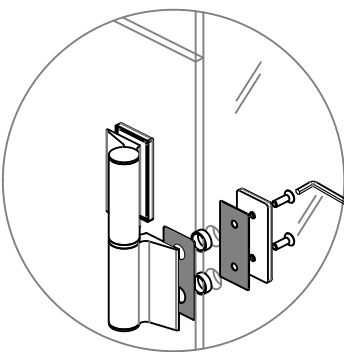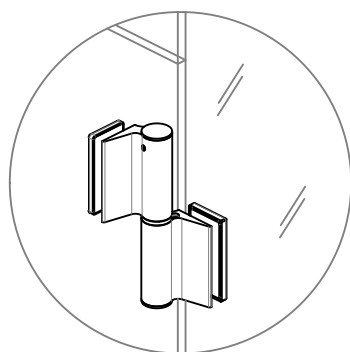

1





2

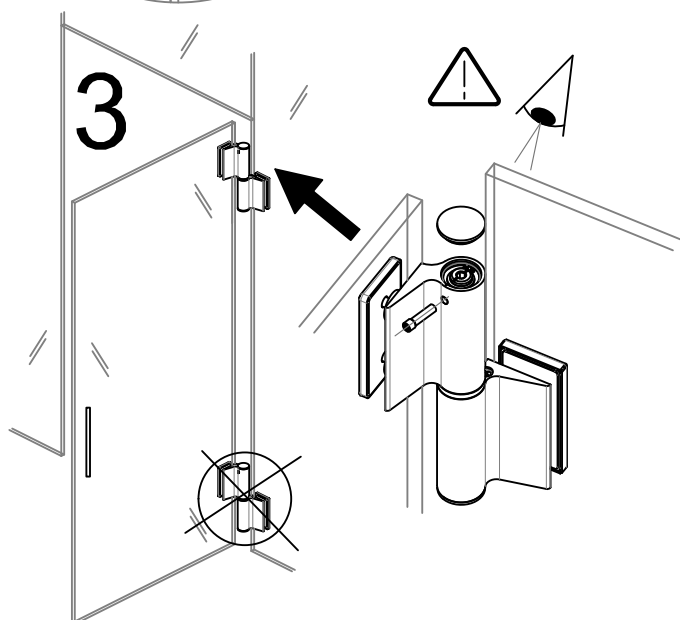

3


Non inserire se non allineato
If not aligned do not insert

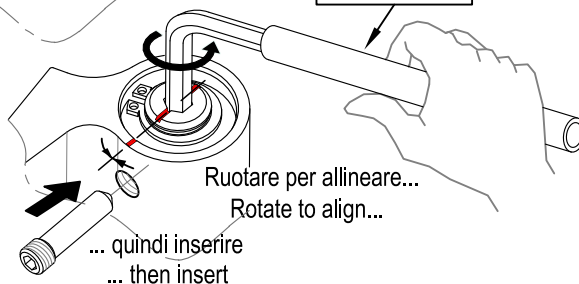

KEY EXTENDER


Ruotare per allineare...
Rotate to align...

... quindi inserire
... then insert

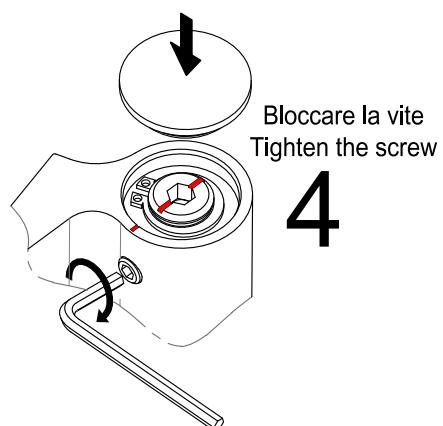



Regolazione della velocità di chiusura
Closing speed adjustement

5A

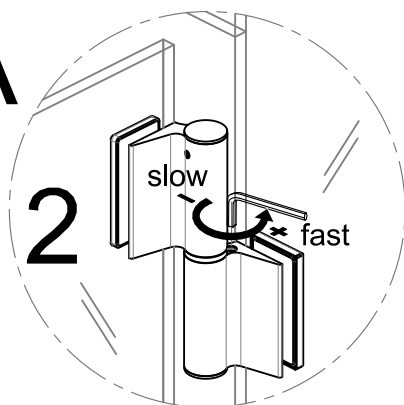

Regolazione dello scatto finale
Final latch adjustement

5B

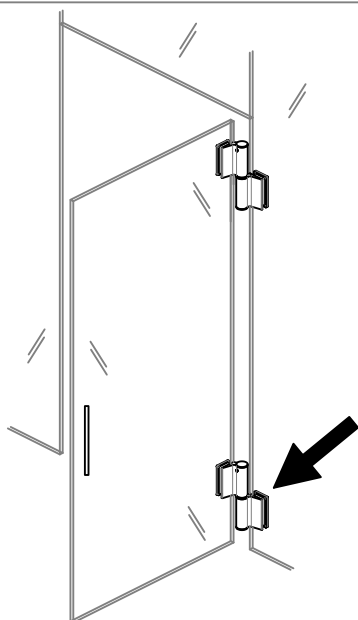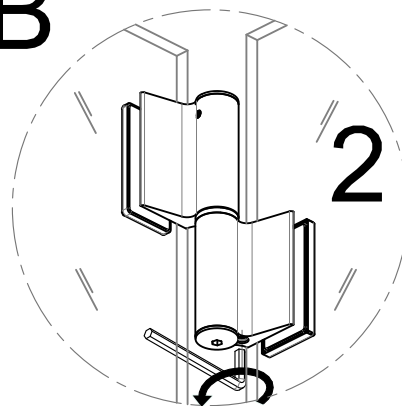

Ripetere le stesse operazioni dei punti
(3-4-5) per la cerniera inferiore

Repeat the same steps
(3-4-5) for the lower hinge