


# DIN-Richtungsermittlung



**DIN links  
Ansicht\***

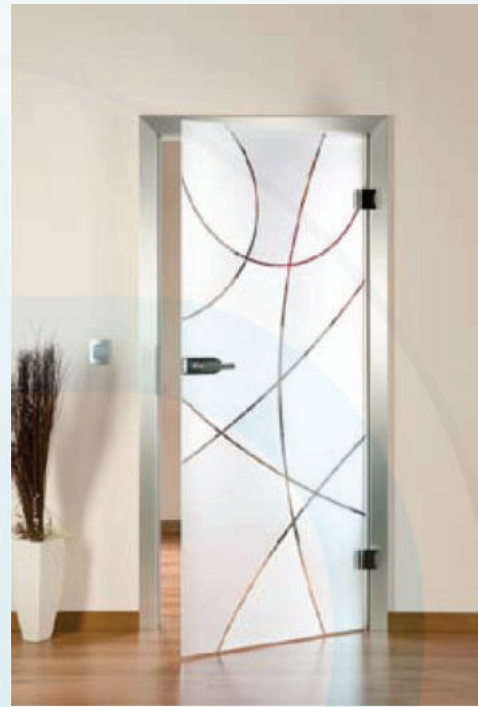

**DIN rechts  
Ansicht\***

## Erklärung

| Ansicht*     | Sitz der Bänder | Sitz des Schlosses | DIN-Richtung Fertigung Bestellangabe Glastür | DIN-Richtung Einbau mit Beschlag | DIN-Richtung Schloss Office / Atelier FR |
|--------------|-----------------|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Dekorseite   | links           | rechts             | links  | links                            | links                                    |
| Dekorseite   | rechts          | links              | rechts                                       | rechts                           | rechts                                   |
| glatte Seite | links           | rechts             | rechts                                       | links                            | links                                    |
| glatte Seite | rechts          | links              | links  | rechts                           | rechts                                   |

Bei Studio-Garnituren, unverschließbar, Buntbart, und Profilzylinder vorgerichtet, kann man durch Ummontieren der Falle die DIN-Richtung je nach Einbau festlegen.

Ausnahme:

WC-Garnituren des Herstellers WSS benötigen eine Festlegung der DIN-Richtung. Diese Angaben werden im Bestellprozess abgefragt.